G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : F/P/Ypl5uAY=

시점확인필
진본
2026-01-02
16:21:36
KST
정부시점확인센터

건축자재등 품질 인정서

[내화구조]

1. 인정번호 : FR-WS26-0102-1
2. 상 품 명 : 내화보드(SFB-100E)
3. 구조명 또는 제품명 : DO-FW09SB-1H
4. 사용부위 : 건축물의 비내력벽
5. 인정내용 :

내화성능	두께(㎜)	구조별 두께(㎜)
1.0 시간	119.68 이상	【디오이엔씨 내화보드 (9.84 ㎜ 이상)】+ 【경량강재 샛기둥 (C-Stud, 두께 0.8 ㎜ 이상, 폭 100 ㎜ 이상)】+ 【경량강재 보강대 (C-Runner, 두께 0.8 ㎜ 이상, 폭 102 ㎜ 이상)】+ 【디오이엔씨 내화보드 (9.84 ㎜ 이상)】

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨 대표자 원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2031년 01월 01일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2026년 01월 02일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조 ※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : F/P/Ypl5uAY=

인정번호 : FR-WS26-0102-1 “이면기재사항”

1. 2026. 01. 02. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : F/P/Ypl5uAY=

건축자재등[내화구조] 세부인정내용

[DO-FW09SB-1H]


1. 내화구조 설계도서

1.1 내화구조 내용

내화 성능	두께	구 조
1 시간	119.68 ㎜ 이상	[디오이엔씨 내화보드 (9.84 ㎜ 이상)] + [경량강재 샛기둥 (C-Stud, 두께 0.8 ㎜ 이상, 폭 100 ㎜ 이상)] + [경량강재 보강대 (C-Runner, 두께 0.8 ㎜ 이상, 폭 102 ㎜ 이상)] + [디오이엔씨 내화보드 (9.84 ㎜ 이상)]

1.1.1 벽체 투시도


(단위 : ㎜)

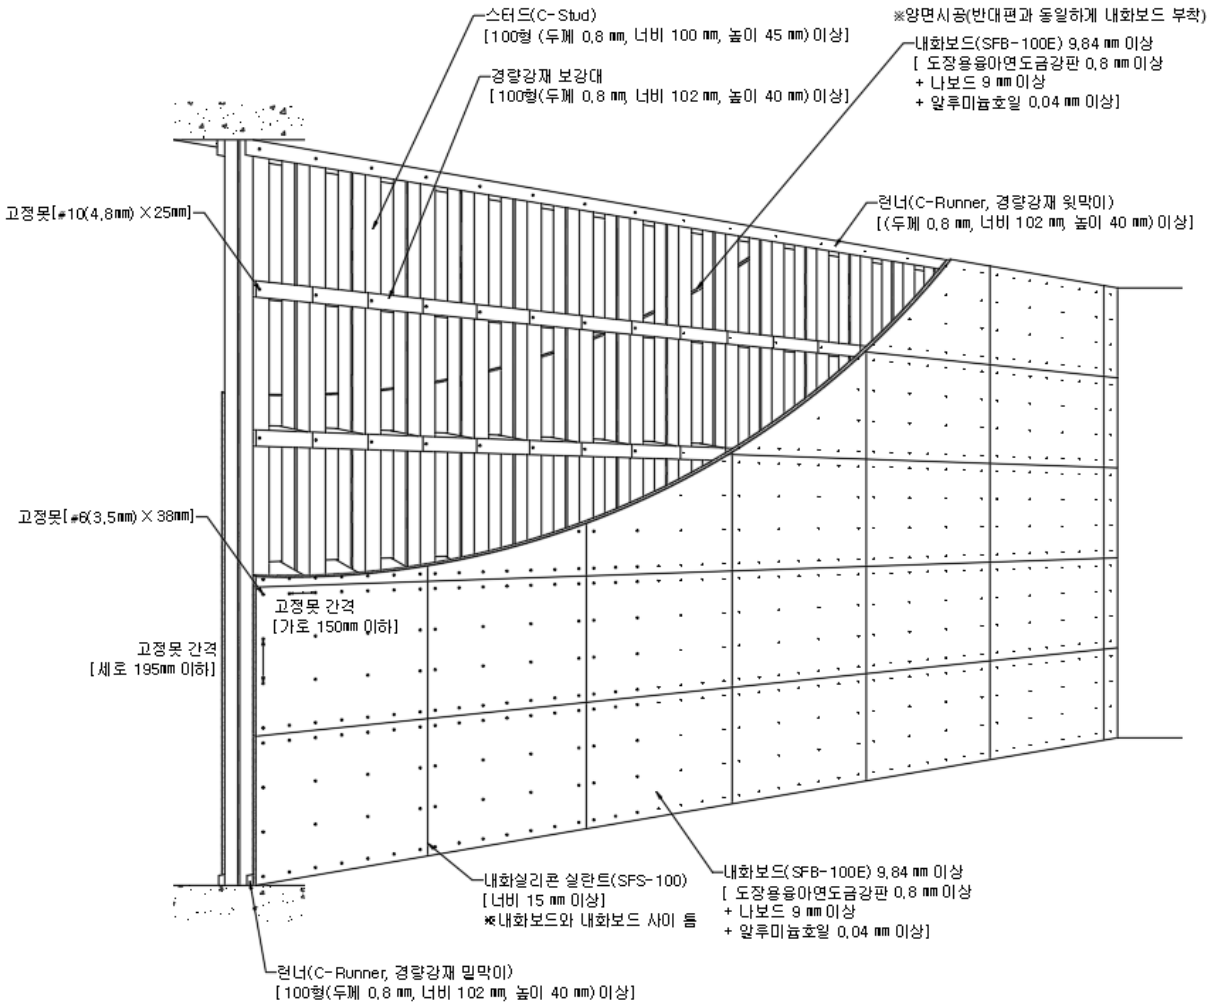

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : F/P/Ypl5uAY=

1.1.2 입면도

(단위 : mm)

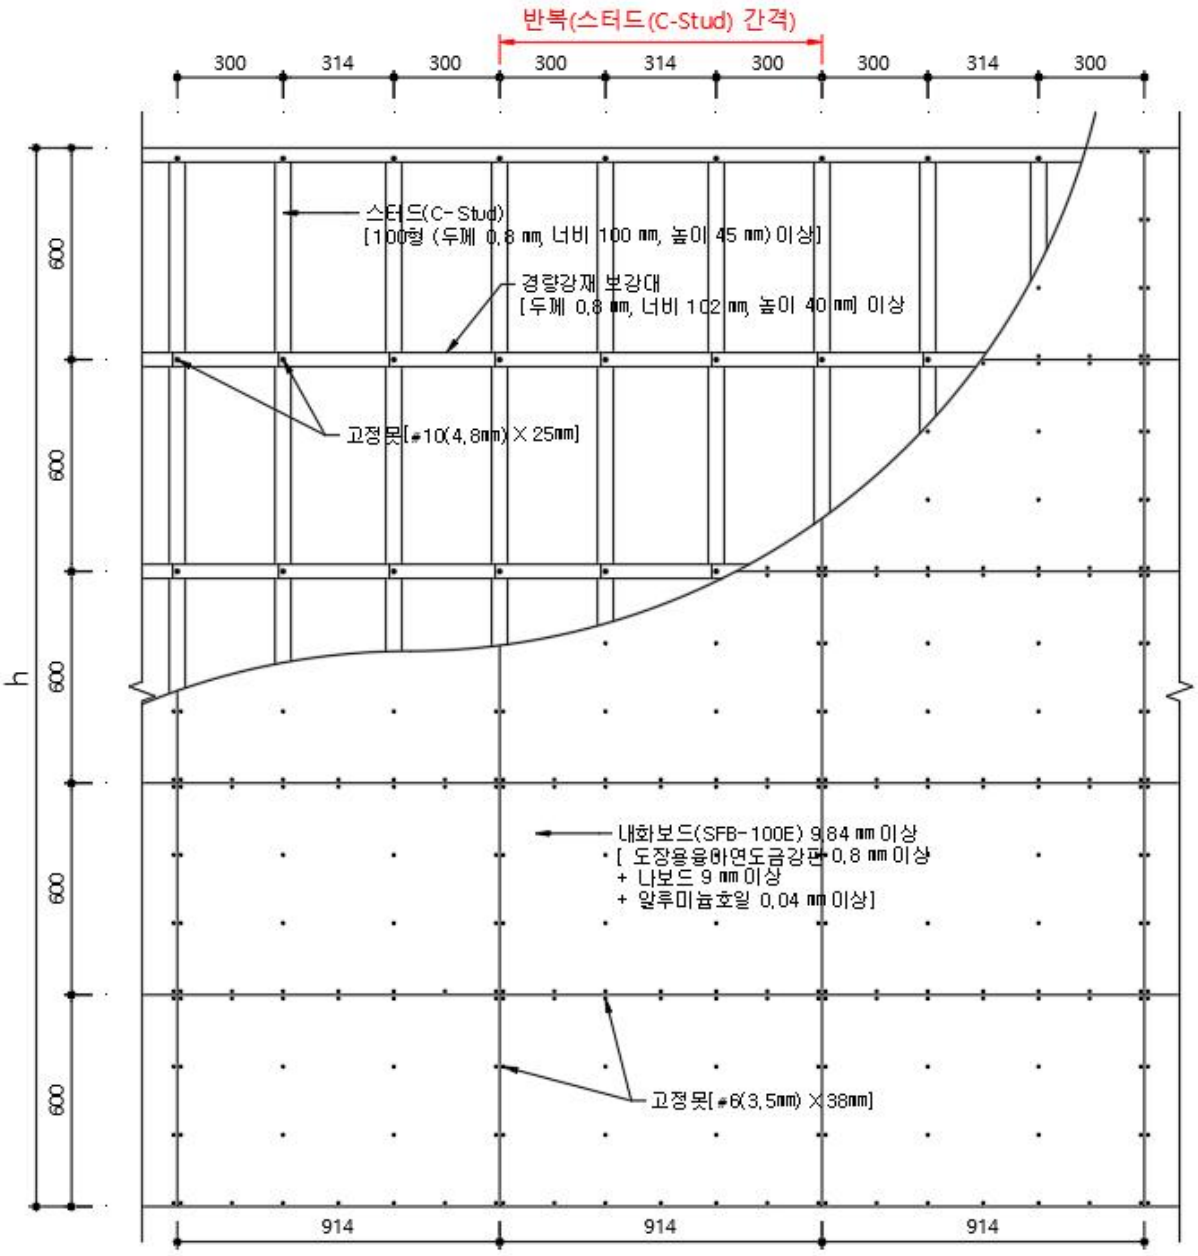


[경량강재 입면도]

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : F/P/Ypl5uAY=

1.1.3 부분 상세도


가. 수평단면도

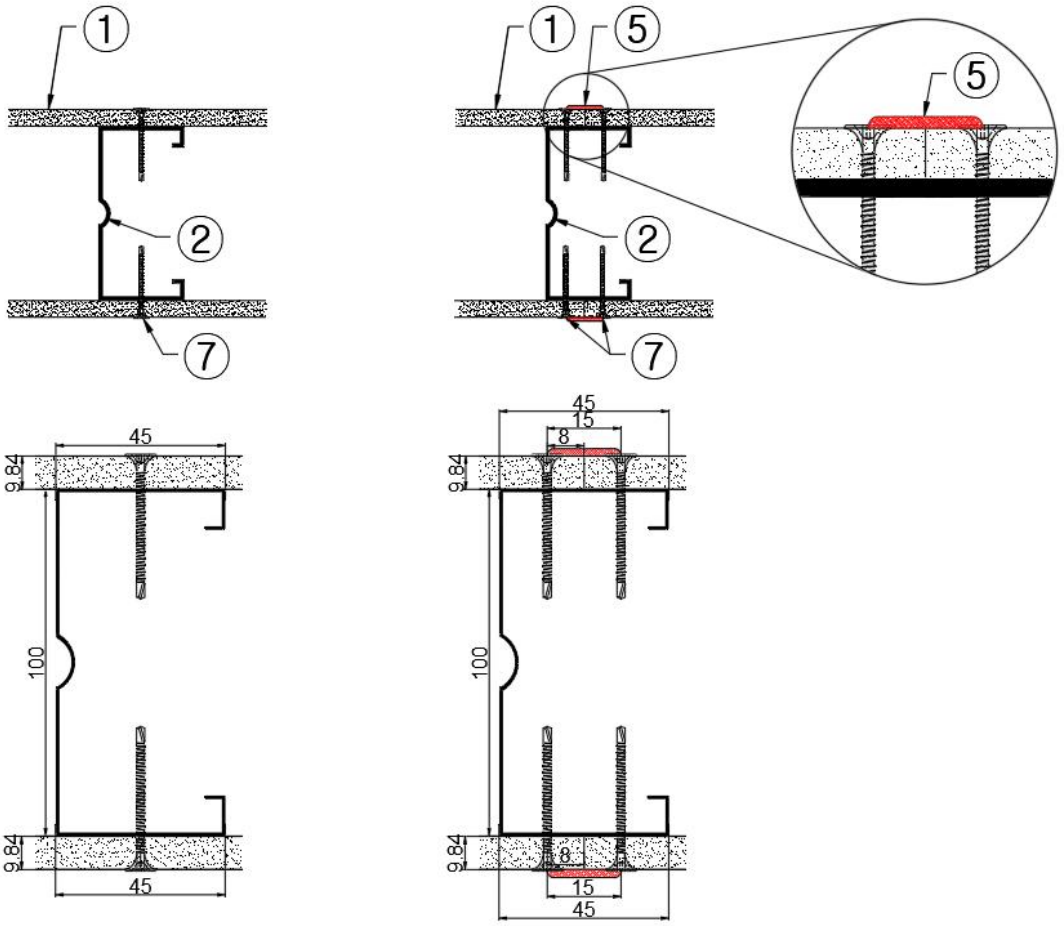

①	내화보드		SFB-100E [두께 9.84 ㎜ 이상 (도장용융아연도금강판 0.8 ㎜ 이상 + 나보드 9 ㎜ 이상 + 알루미늄호일 0.04 ㎜ 이상)]
②	스터드(C-stud) [경량강재 샛기둥]		100형[두께 0.8 ㎜, 너비 100 ㎜, 높이 45 ㎜] 이상
③	런너(C-Runner) [경량강재 윗막이· 밑막이]		100형[두께 0.8 ㎜, 너비 102 ㎜, 높이 40 ㎜] 이상
④	보강대 [경량강재 보강대]		[두께 0.8 ㎜, 너비 102 ㎜, 높이 40 ㎜, 길이 샛기둥간격 + 40 ㎜] 이상
⑤	내화실리콘실란트		SFS-100(너비 15 ㎜ 이상)
⑥	고정못	경량강재	직결 나사 [#10(4.8 ㎜) × 25 ㎜]
⑦		내화보드	직결 나사 [#6(3.5 ㎜) × 38 ㎜]

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : F/P/Ypl5uAY=

나. 수직단면도

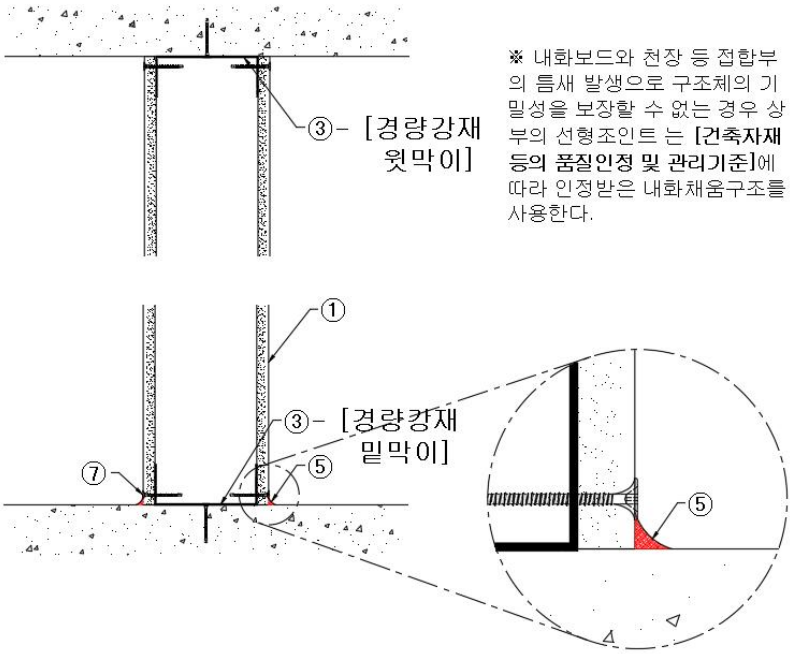


①	내화보드		SFB-100E [두께 9.84 ㎜ 이상 (도장용융아연도금강판 0.8 ㎜ 이상 + 나보드 9 ㎜ 이상 + 알루미늄호일 0.04 ㎜ 이상)]
②	스터드(C-stud) [경량강재 샛기둥]		100형[두께 0.8 ㎜, 너비 100 ㎜, 높이 45 ㎜] 이상
③	런너(C-Runner) [경량강재 윗막이·밑막이]		100형[두께 0.8 ㎜, 너비 102 ㎜, 높이 40 ㎜] 이상
④	보강대 [경량강재 보강대]		[두께 0.8 ㎜, 너비 102 ㎜, 높이 40 ㎜, 길이 샛기둥간격 + 40 ㎜] 이상
⑤	내화실리콘실란트		SFS-100(너비 15 ㎜ 이상)
⑥	고정못	경량강재	직결 나사 [#10(4.8 ㎜) × 25 ㎜]
⑦		내화보드	직결 나사 [#6(3.5 ㎜) × 38 ㎜]


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : F/P/Ypl5uAY=

1.1.4 접합 상세도


가. “ㄱ” 접합부위 상세도

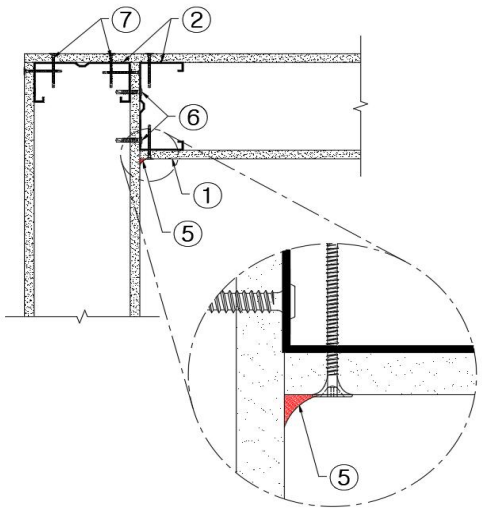

나. “T” 접합부위 상세도

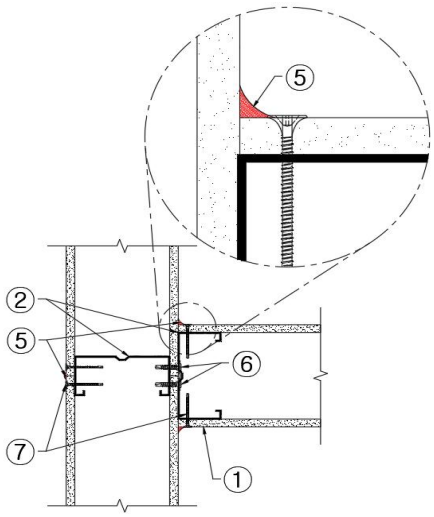

다. 벽체연결부위 상세도

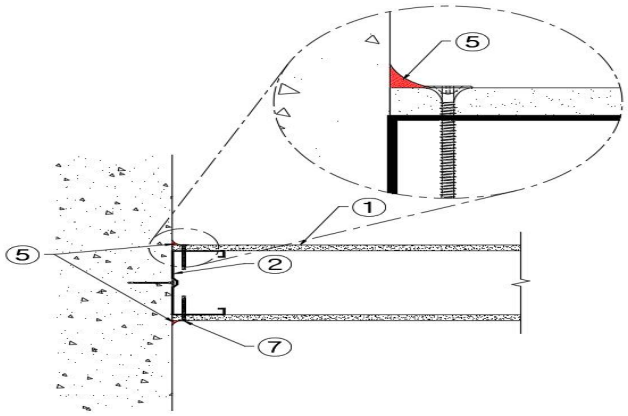

①	내화보드		SFB-100E [두께 9.84 ㎜ 이상 (도장용융아연도금강판 0.8 ㎜ 이상 + 나보드 9 ㎜ 이상 + 알루미늄호일 0.04 ㎜ 이상)]
②	스터드(C-stud) [경량강재 샛기둥]		100형[두께 0.8 ㎜, 너비 100 ㎜, 높이 45 ㎜] 이상
③	런너(C-Runner) [경량강재 윗막이· 밑막이]		100형[두께 0.8 ㎜, 너비 102 ㎜, 높이 40 ㎜] 이상
④	보강대 [경량강재 보강대]		[두께 0.8 ㎜, 너비 102 ㎜, 높이 40 ㎜, 길이 샛기둥간격 + 40 ㎜] 이상
⑤	내화실리콘실란트		SFS-100(너비 15 ㎜ 이상)
⑥	고정못	경량강재	직결 나사 [#10(4.8 ㎜) × 25 ㎜]
⑦		내화보드	직결 나사 [#6(3.5 ㎜) × 38 ㎜]

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : F/P/Ypl5uAY=

2. 시방서

2.1 일반사항

2.1.1 발주자의 공사 요구사항에 따라 시공해야 할 장소 및 관련 공정의 진행 정도를 확인하고 작업장 환경이 부적절한 경우 완전히 개선하고 설치 공사를 시작한다.

2.1.2 현장 상황이 기준 도면과 다를 경우 또는 변경사항 발생 시 발주처의 승인을 받은 후 시공하여야 한다.

2.2 작업준비

2.2.1 반입된 내화보드와 부속 자재는 출고할 때의 상태 그대로 유지 되도록 한다.

2.2.2 양중이 늦어질 경우 청결하고 건조한 장소, 다른 바닥보다 약간 높은 장소에 보관하며 파손되지 않도록 충분히 보양한다.

2.3 시공기준

2.3.1 바닥의 수평마감 정도를 체크하여 내화보드와 천정고가 시공도에 적합한지 확인하고 조정해야 할 경우 기준위치를 정한다.

2.3.2 내화보드 시공은 항상 코너 위쪽에서부터 시작한다.


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : F/P/Ypl5uAY=


2.4 시공방법

2.4.1 경량강재 윗막이 및 밑막이(C-Runner) 설치

설치하고자 하는 장소의 바닥과 천장 부위에 정확하게 먹메김을 실시한 후 고정못(직결나사 또는 타정기못)을 사용하여 경량강재 윗막이 및 밑막이를 견고하게 고정시킨다. 고정못 간격은 300 ㎜ 정도로 하고, 연결부나 끝부분의 경우에는 200 ㎜ 이내로 한다.



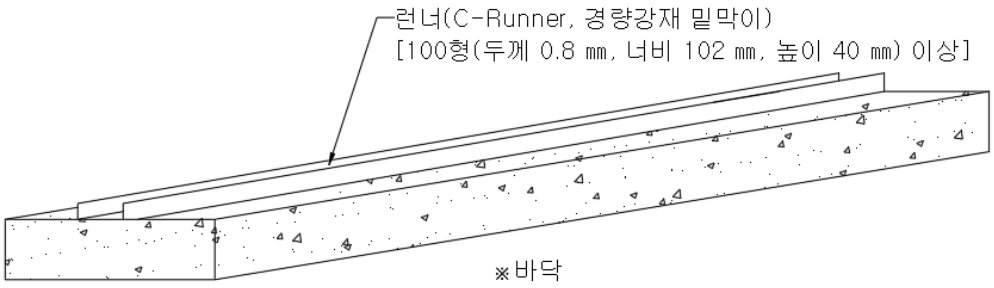

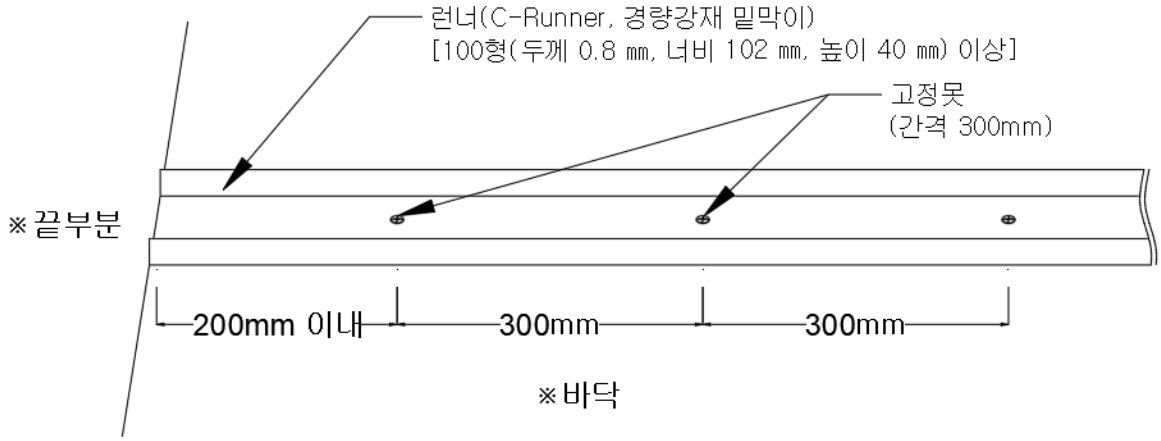


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : F/P/Ypl5uAY=


2.4.2 경량강재 샛기둥(C-stud) 설치

설치된 경량강재 윗막이 및 밑막이에 경량강재 샛기둥 설치 위치를 표시하고 벽체 높이에 맞추어 경량강재 샛기둥을 절단하여 경량강재 윗막이 및 밑막이에 끼워 넣은 후, 정확히 수직을 조절한다. 경량강재 샛기둥은 300㎜, 314㎜, 300㎜ 간격으로 반복 설치한다.(도면 표시)

(경량강재 샛기둥 간격 허용오차 : 5 ㎜ 이하)

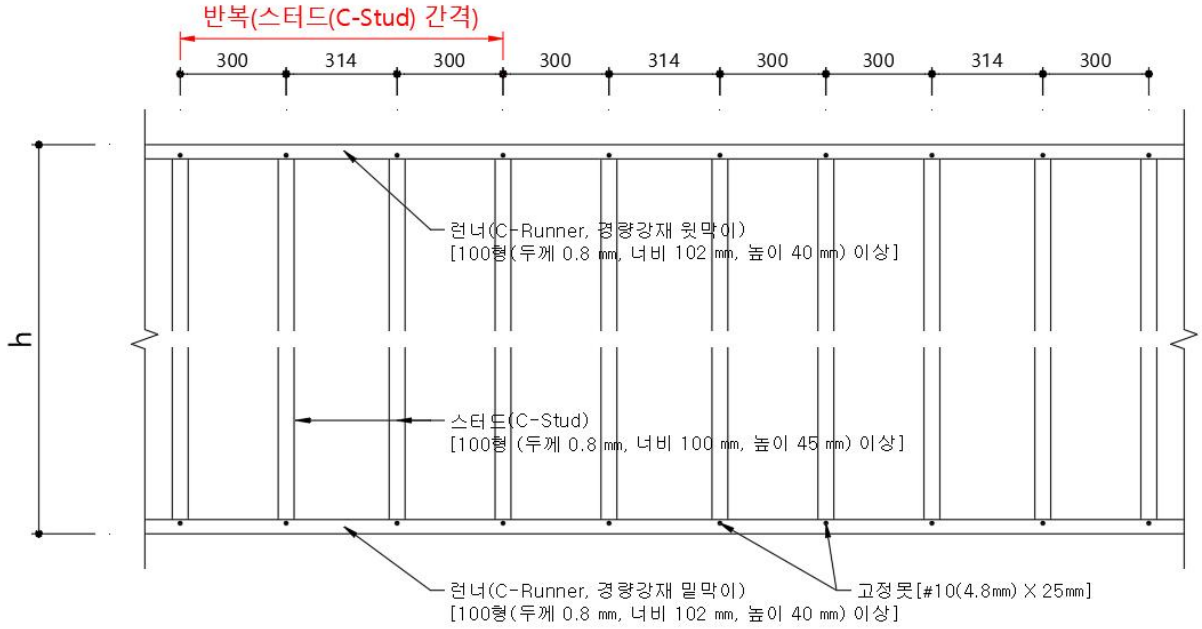

문틀부위, 코너, 접합부, 벽의 양쪽 끝에 위치하는 경량강재 샛기둥과 윗막이 및 밑막이의 접합부는 고정못[직결나사 #10(4.8 ㎜) × 25 ㎜]을 사용하여 견고히 고정한다.

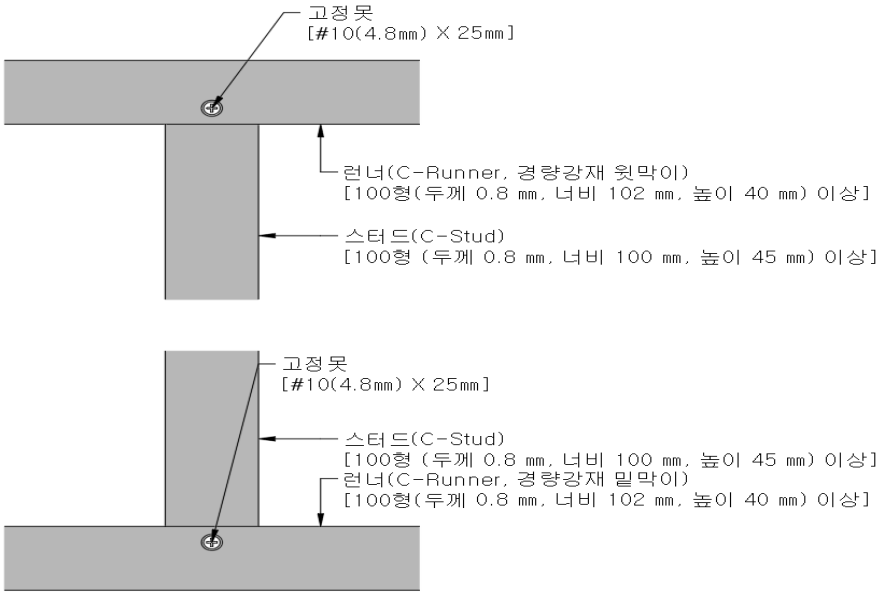

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : F/P/Ypl5uAY=


2.4.3 경량강재 보강대 설치

설치된 경량강재 샛기둥에 보강대 설치 위치를 표시한다. 경량강재 보강대는 세로 기준 600㎜ 간격으로 설치한다.(경량강재 보강대 간격 허용오차 : 5 ㎜ 이하)


[경량강재 보강대 제작]

1) 경량강재 샛기둥 간격을 측정 후 측정된 길이 + 40㎜ 에 맞추어 C-Runner를 절단한다.

2) 절단된 C-Runner의 윗면 양쪽을 아래 그림과 같이 길이 47㎜ 면을 잘라낸다.

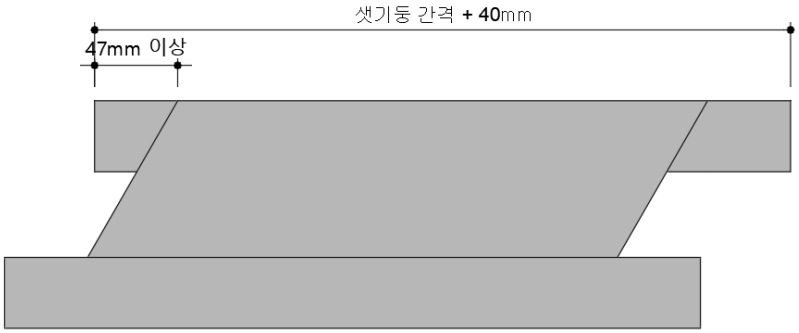

3) 절단된 경량강재 보강대를 미리 표시해둔 경량강재 샛기둥 사이에 끼워 넣은 후 접합부는 (A)와 같이 옆의 경량강재 보강대와 겹쳐 경량강재 샛기둥 중앙에 고정못[직결나사 #10(4.8 ㎜) × 25 ㎜]을 사용해 견고히 고정한다.

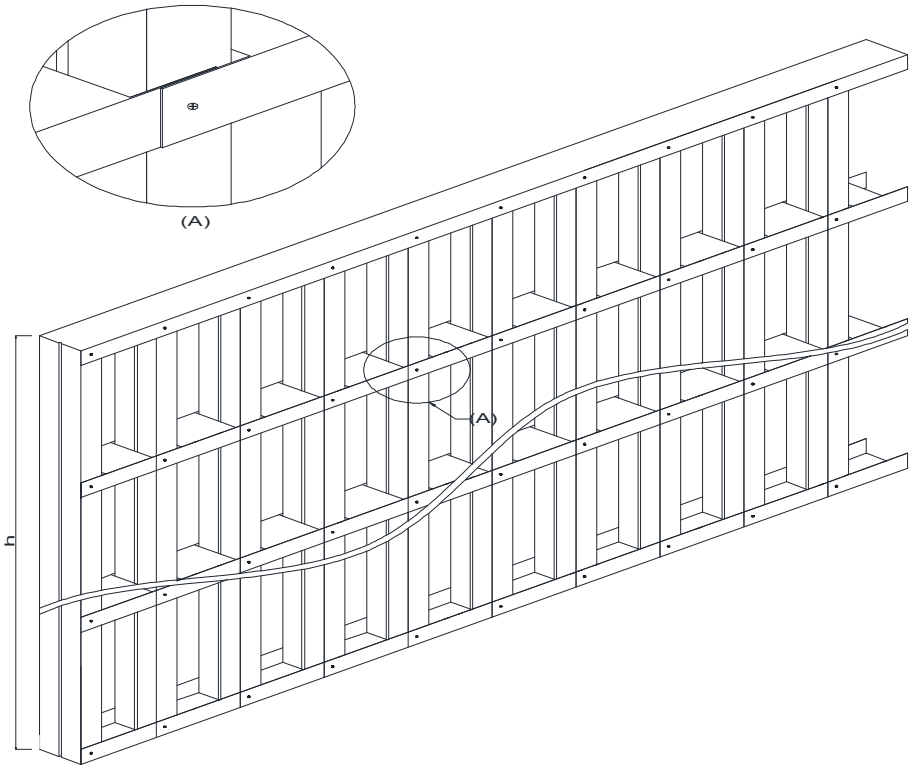


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : F/P/Ypl5uAY=

2.4.4 내화보드 붙임(한쪽면)

내화보드는 알루미늄 호일면이 경량강재 샛기둥(C-Stud), 경량강재 보강대 면과 부착되도록 한다.

부착하려는 내화보드를 경량강재 샛기둥(C-Stud), 경량강재 보강대 한쪽면의 중심선에 내화보드의 이음매가 위치하도록 고정못[직결나사 #6(3.5 ㎜) × 38 ㎜]을 사용하여 부착하여야 한다.


(아래 도면 참조)

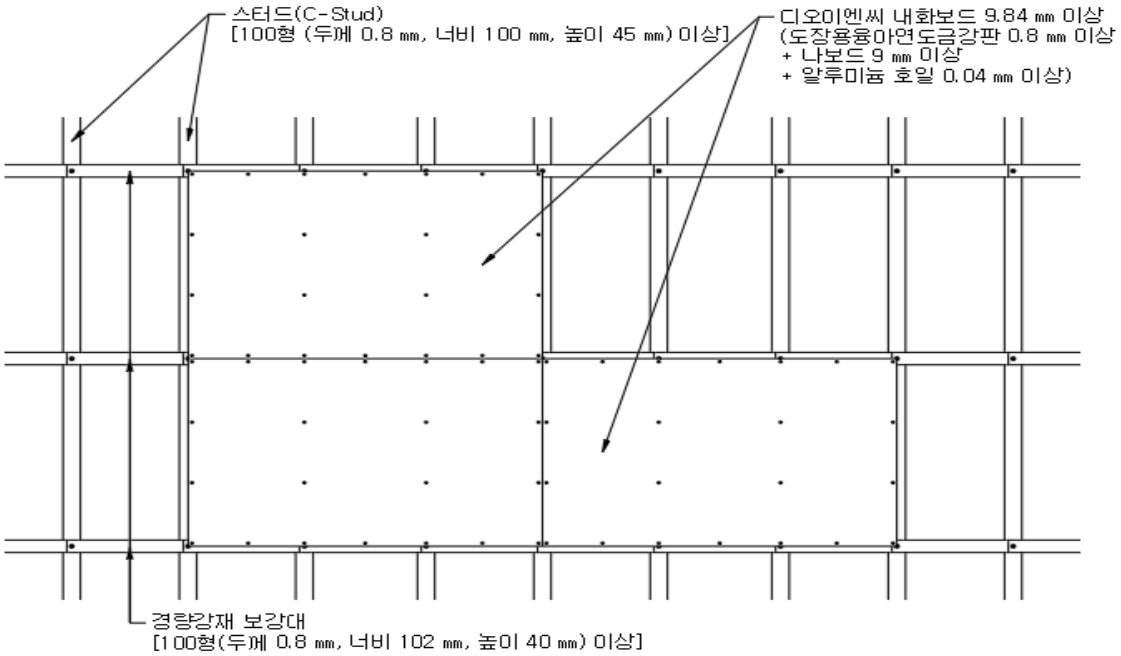

고정못[직결나사 #6(3.5 ㎜) × 38 ㎜]의 간격은 아래 표와 같이 한다.

※ 고정못 시공간격

내화보드		
종 (세로)	195㎜ 이하	보드 끝단으로부터 8㎜ 이내
횡 (가로)	150㎜ 이하	

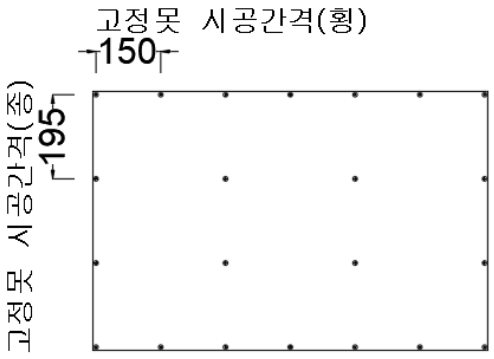


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : F/P/Ypl5uAY=

2.4.5 반대면 내화보드 붙임

“2.4.4” 과 동일한 방법으로 내화보드를 부착한다.

2.4.6 이음매 처리

보드와 보드는 최대한 밀착하여 시공하며 이음매(길이, 나비방향) 부분의 틈새에는 실리콘 건에 실란트를 장착하여 실란트를 너비 15 ㎜ 이상으로 밀실하게 코킹한다.

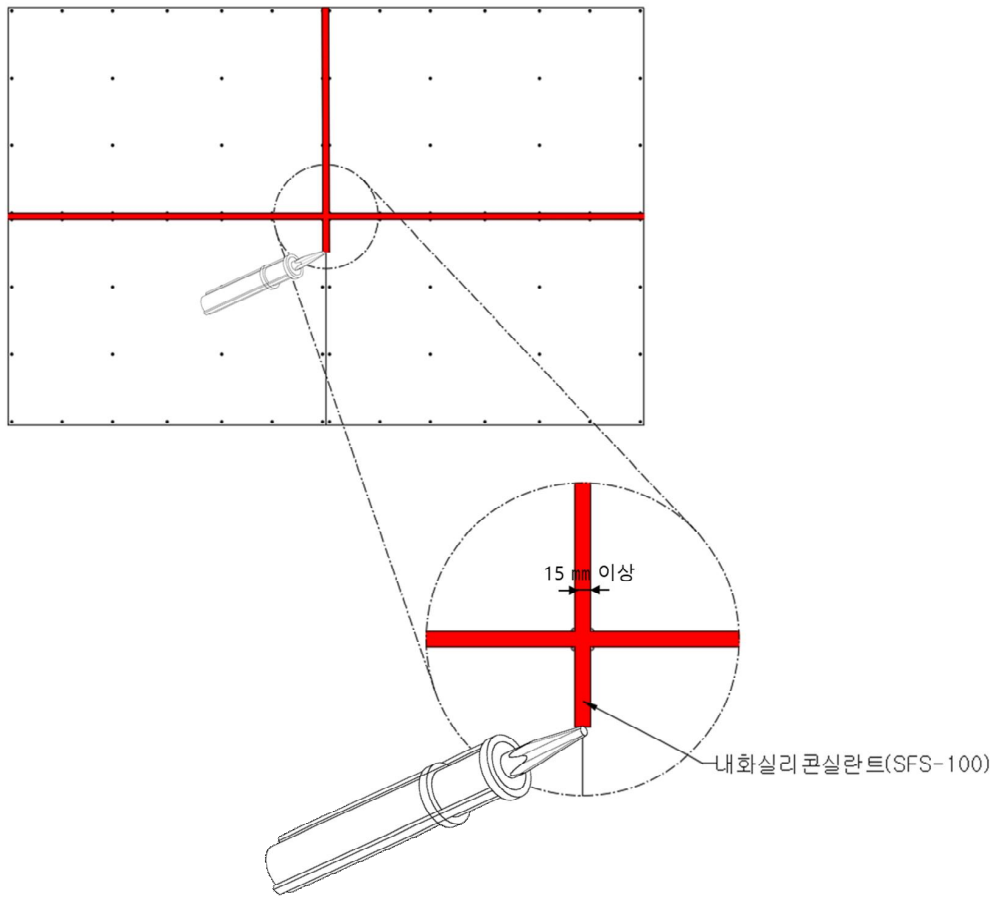


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : F/P/Ypl5uAY=


2.4.7 접합부 처리

내화보드의 바닥, 천장 및 벽 접합 부위는 실란트로 홈을 메워 기밀성을 유지하여야 한다. 천장에 고정시키는 부위는 반드시 구조체에 기밀성을 갖도록 고정되어야 한다.

※ 내화보드와 천장 등 접합부의 틈새 발생으로 구조체의 기밀성을 보장할 수 없는 경우 상부의 선형조인트는 **[건축자재등의 품질인정 및 관리기준]**에 따라 인정받은 내화채움구조를 사용한다.

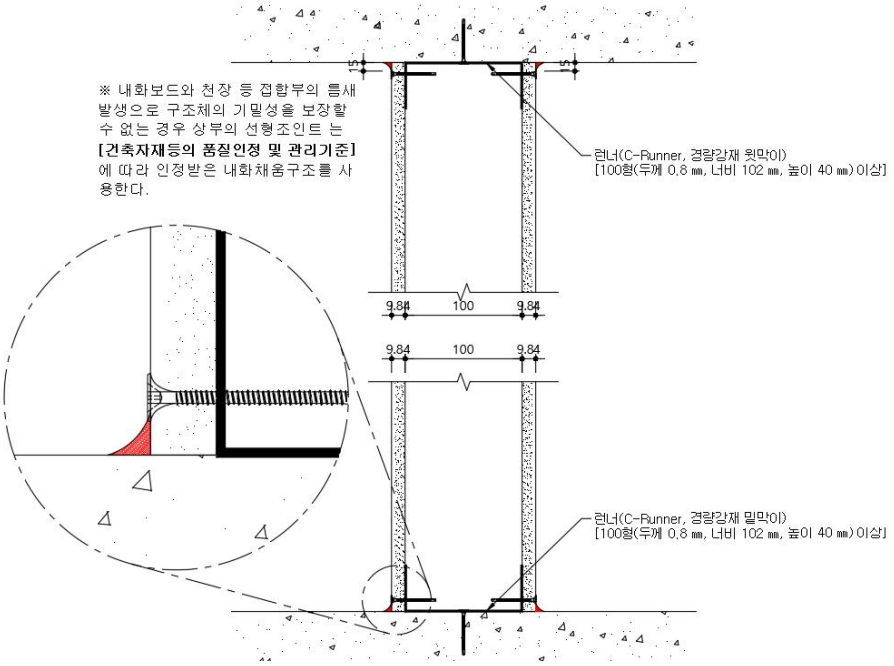

[상/하부 슬래브 접합부위 마감]

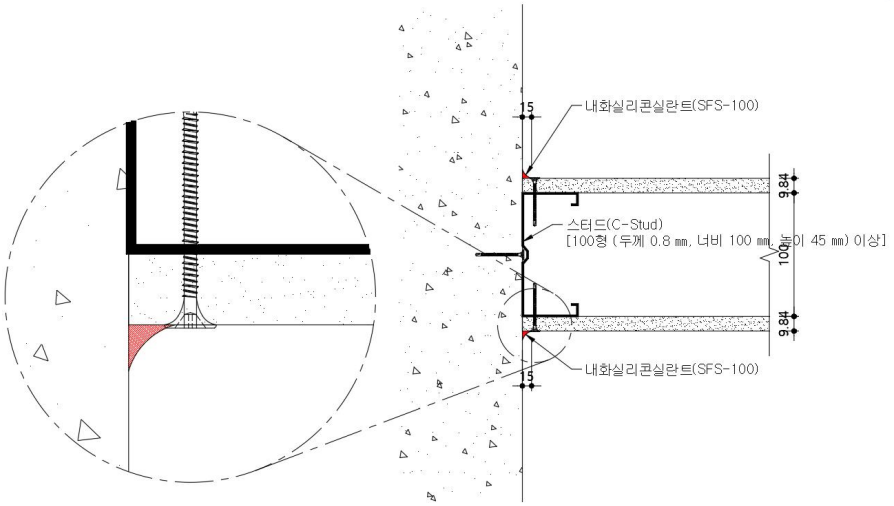

[벽 접합부위 마감]

2.4.8 관통부 처리

급수관・배전관 그 밖의 관으로 인해 내화보드 사이에 관통부위가 생길 경우에는 먼저 단면 모양과 위치를 정확히 측정하고 이에 준하여 내화보드 및 단열재를 관통부 크기에 맞게 절단 후 내화보드를 부착한다. 작업 후 사이의 틈은 실란트로 처리하여 기밀성을 유지하여야 한다.

※ 단, 설비관통부 내화성능을 위해서는 성능이 확인된 인정받은 내화채움구조를 적용한다.

2.5 기타사항

2.5.1 보관

가. 내화보드는 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다.

(제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나. 내화보드는 벽에 기대어 보관하여서는 안되며 충격이 가해지지 않도록 조심한다.

2.5.2 취급

가. 내화보드의 운반이나 적재 시 내화보드의 모서리 및 끝부분이 파손되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

나. 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

다. 내화보드 운반 시 모서리의 날카로운 부분에 주의하여 취급한다.

2.5.3 안전관리

가. 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.

나. 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분을 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

다. 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.

라. 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : F/P/Ypl5uAY=

3. 품질관리 설명서

내화구조로 인정받은 자는 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제 15조 규정에 따라 다음과 같이 자체 품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질관리

3.1.1 내화보드 (SFB-100E)

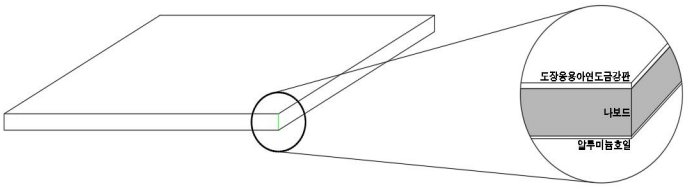품질항목	품질기준		품질관리
겉모양	판상의 형상으로 표면은 유백색의 도장용융아연도금 강판 으로 되어 있고 이면은 알루미늄호일이 부착된 형태임. 이물질 및 표면 손상이 없고 접착이 양호하며 호일면의 경우 찢어짐이 없을 것		사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
구성	도장용융아연도금강판, 나보드, 알루미늄호일로 구성		
치수	두 께(㎜)	9.84	사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
	너 비(㎜)	914	
	길 이(㎜)	600	
특성	가스유해성 (분)	9 이상	5년에 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.
	휨파괴하중 강판면(N)	250 이상	연 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.
	휨파괴하중 호일면(N)	400 이상	
	단위면적당 질량(kg/㎡)	18.80 이상	사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
제품 형상 및 도면			
관리방법	1. 제조사명, 제품명, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : F/P/Ypl5uAY=

3.1.1.1 내화보드 구성재료

품질항목		품질기준		품질관리
도장용융아연도금강판	치수	두께(㎜)	0.8 이상	- 사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시 - 내충격성 항목에 대하여 연 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.
	특성	굽힘밀착성	시험편의 너비의 양끝에서 각각 7㎜ 이상 떨어진 곳의 바깥쪽 표면의 도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.	
		도막경도	도막에 긁힌 자국이 생기지 않아야 한다.	
		내충격성	도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.	
알루미늄호일	치수	두께(㎜)	0.04 이상	- 사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시 - 알루미늄 성분비 항목에 대하여 연 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.
	특성	알루미늄 성분비(%)	97.5~99.5	
나보드	치수	두 께(㎜)	9 이상	- 사내 공정검사 기준서에 따라 검사 실시
		너 비(㎜)	914 이상	
		길 이(㎜)	600 이상	
	특성	단위면적당 질량(kg/㎡)	12.42 이상	
		강열감량 (%)	65 이하	


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : F/P/Ypl5uAY=

3.2 구성재료 품질관리

3.2.1 경량철골

가. 경량강재 샛기둥 (스터드, C-Stud)


스터드(C-Stud)는 KS D 3609 제품을 사용한다.

품 질 항 목		품 질 기 준	
구 분		스터드 (C-Stud)	
겉 모 양		부식되지 않으며 이물질이 없을 것	
치수 및 허용차	두 께(t) (㎜)	0.8	±0.08
	너 비(A) (㎜)	100	±0.5
	높 이(B) (㎜)	45	±1
종류 및 기호		종류 : 100형, 기호 : WS-100	
스터드  			
스터드 형상	너비 (A)	100 ㎜	
	높이 (B)	45 ㎜	
가로굽음 (L/㎜)		L/1000 이하	
아연의부착량 (g/㎡)		최소부착량 120 (양면)	
시험 항목		KS D 3609	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : F/P/Ypl5uAY=

나. 경량강재 윗막이 · 밑막이 (런너, C-Runner)


런너(C-Runner)는 KS D 3609 제품을 사용한다.

품 질 항 목		품 질 기 준	
구 분		런너 (C-Runner)	
겉 모 양		부식되지 않으며 이물질이 없을 것	
치수 및 허용차	두 께(t) (㎜)	0.8	±0.08
	너 비(A) (㎜)	102	±0.5
	높 이(B) (㎜)	40	±1
종류 및 기호		종류 : 100형, 기호 : WR-100	
러너  			
런너 형상	너비 (A)	102 ㎜	
	높이 (B)	40 ㎜	
가로굽음 (L/㎜)		L/1000 이하	
아연의부착량 (g/m²)		최소부착량 120 (양면)	
시험 항목		KS D 3609	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : F/P/Ypl5uAY=



다. 경량강재 보강대 (런너, C-Runner)

런너(C-Runner), KS D 3609 제품을 사용한다.

품 질 항 목		품 질 기 준	
구 분		경량강재 보강대 (런너, C-Runner)	
겉 모 양		부식되지 않으며 이물질이 없을 것	
치수 및 허용차	두 께(t) (㎜)	0.8	±0.08
	너 비(A) (㎜)	102	±0.5
	높 이(B) (㎜)	40	±1
	길 이(C) (㎜)	샛기둥 간격 + 40	±5
	날개길이(D) (㎜)	47	±5
종류 및 기호		종류 : 100형, 기호 : WR-100	
보강대 형상			
가로굽음 (L/㎜)		L/1000 이하	
아연의부착량 (g/㎡)		최소부착량 120 (양면)	
시험 항목		KS D 3609	

3.2.2 고정못

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품 질 항 목	품 질 기 준	
사용부위	내화보드	경량강재
모 양	직결나사	직결나사
		
길이(A) (㎜)	38 ± 1.5	25 ± 1.5
직경(B)	#6 (3.5㎜ ± 0.3)	#10 (4.8㎜ ± 0.3)
재 질	금속 재질의 직결 나사	금속 재질의 직결 나사

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : F/P/Ypl5uAY=

3.2.3 실란트(내화실리콘실란트, SFS-100)

<table>
<tr><th colspan="4">품질항목</th><th>F형 품질기준</th><th>품질관리</th></tr>
<tr><td colspan="4">모양</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="4">등급</td><td>25HM</td><td rowspan="10">※ 연 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.

시험방법
KS F 4910</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">슬럼프
㎜</td><td>세로</td><td></td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td>가로</td><td></td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td colspan="4">탄성복원성 %</td><td>70 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">인
장
특
성</td><td colspan="2">줄눈나비의
신장률 (%)</td><td></td><td>200 (M100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인장
응력
N/㎟
주1)</td><td>23 ℃</td><td>0.4 초과</td></tr>
<tr><td>-20 ℃</td><td>0.6 초과</td></tr>
<tr><td colspan="4">일정 신장하에서의
접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="4">압축 가열・인장
냉각 후의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="4">수중 침적 후의 일정
신장하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="4">부피손실 %</td><td>10 이하</td></tr>
<tr><td colspan="4">외관</td><td>표면에 이물질이 없는지 여부</td><td rowspan="3">사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td colspan="4">지촉건조</td><td>90분 이내</td></tr>
<tr><td colspan="4">비중</td><td>1.36 ~ 1.56</td></tr>
<tr><td colspan="4">관리방법</td><td colspan="2">1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

주1) 이 등급의 경우는 23 ℃ 또는 −20 ℃의 어느 수치를 만족해도 좋다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : F/P/Ypl5uAY=

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 체크리스트

<table>
<tr><td colspan="14">스터드벽체 구조 현장 체크리스트</td></tr>
<tr><td>현장명</td><td colspan="5"></td><td>현장주소</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>내화구조명</td><td colspan="5"></td><td>검사시기</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>제조사</td><td colspan="5"></td><td>시공자</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>공급자</td><td colspan="5"></td><td>내화시공자</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>시공기간</td><td colspan="5"></td><td>검사일자</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">시공상태</td><td colspan="2" rowspan="2">검사항목</td><td rowspan="2">기준</td><td colspan="3">측정부위1</td><td colspan="3">측정부위2</td><td colspan="3">측정부위3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">스터드
(C-Stud)</td><td>형상</td><td rowspan="2">세부인정내용
부구성재료
경량철골 형상 및
규격을 따름</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>규격</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">런너
(C-Runner)</td><td>형상</td><td rowspan="2">세부인정내용
부구성재료
경량철골 형상 및
규격을 따름</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>규격</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">경량강재
보강대
(C-Runner)</td><td>두께</td><td>0.8 ± 0.08 ㎜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>102 ± 0.5 ㎜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>높이</td><td>40 ± 1.0 ㎜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>【샛기둥 간격 + 4
0 ㎜】±5㎜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>실란트
마감</td><td>이음매</td><td>너비 15 ㎜ 이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>내화보드</td><td>두께</td><td>9.84 ㎜ 이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">고정못</td><td>간격(가로)</td><td>150 ㎜ 이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>간격(세로)</td><td>195 ㎜ 이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>비고</td><td colspan="13"></td></tr>
<tr><td colspan="14">점검담당자 : 소속 직급 성명 (서명)
소속 직급 성명 (서명)
감리자 : 소속 직급 성명 (서명)</td></tr>
</table>

4.2 내화구조 품질관리서

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」별지 제3호의 2서식