G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 9oh2Jwo/fVk=

시점확인본
진본
2025-12-18
16:34:51
KST
정부시점확인센터

건축자재등 품질 인정서

[내화채움구조]

1. 인정번호 : FS-MP25-1218-04
2. 상 품 명 : 내화채움보드(SFB-100F)
3. 구조명 또는 제품명 : DO-SW200-2H-A
4. 사용부위 : 수직부재(벽체) 금속관 설비관통부
5. 인정내용

내화 성능	지지 구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구 조
차열 2시간	내화구조 벽체 (스터드 벽, 콘크리트 벽 등)	가로 366.3㎜ 이하, 세로 366.3㎜ 이하	75㎜ 이하	200A 강관 (외경 216.3㎜ 이하)	**내화채움재** 【내화채움보드 {SFB-100F (두께 8.86㎜ 이상, 가로 466.3㎜ 이상, 세로 233.15㎜ 이상), 한 면 2장(총 4장)}】 **보온재** 【세라믹섬유블랭킷 [SFI-100 {두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,600㎜ 이상(지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 3,350㎜ 이상)}] + 세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 300㎜ 이상, 양면시공)}】 **마감재** 【내화실리콘실란트 [SFS-100 {비중 1.36 이상 (건조 전:테두리 8.86㎜ 이상, 이음매 15㎜ 이상 | 건조 후 : 테두리 7.09㎜ 이상, 이음매 12㎜ 이상)}]】

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨 대표자 원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2030년 12월 17일까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2025년 12월 18일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조 ※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 9oh2Jwo/fVk=

인정번호 : FS-MP25-1218-04 “이면기재사항”

1. 2025. 12. 18. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 9oh2Jwo/fVk=


건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[DO-SW200-2H-A]

1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명도

내화 성능	지지 구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구조
차열 2시간	내화구조 벽체 (스터드 벽, 콘크리트 벽 등)	가로 366.3㎜ 이하, 세로 366.3㎜ 이하	75㎜ 이하	200A 강관 (외경 216.3㎜ 이하)	**내화채움재** 【내화채움보드 {SFB-100F (두께 8.86㎜ 이상, 가로 466.3㎜ 이상, 세로 233.15㎜ 이상), 한 면 2장(총 4장)}】 **보온재** 【세라믹섬유블랭킷 [SFI-100 {두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,600㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 3,350㎜ 이상)}] + 세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 300㎜ 이상, 양면시공)}】 **마감재** 【내화실리콘실란트 [SFS-100 {비중 1.36 이상 (건조 전:테두리 8.86㎜ 이상, 이음매 15㎜ 이상 | 건조 후 : 테두리 7.09㎜ 이상, 이음매 12㎜ 이상)}]】

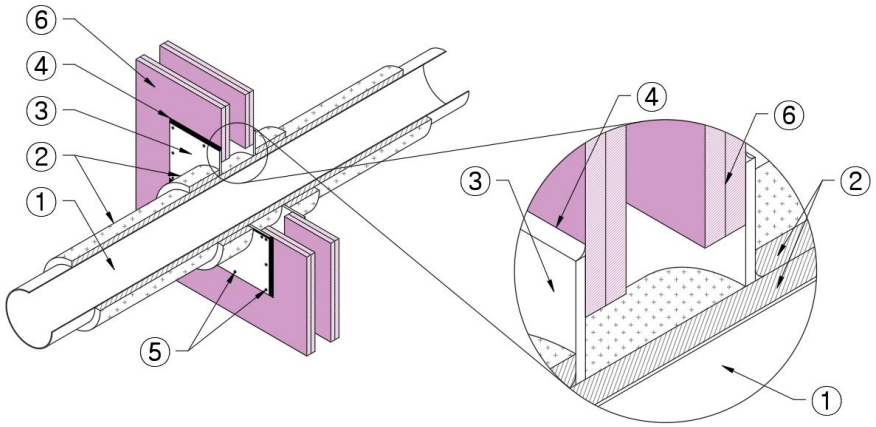


※ 슬리브 미설치

①	관통재	금속배관 (외경 216.3㎜ 이하)
②	보온재 (세라믹섬유블랭킷)	【SFI-100】 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,600㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 3,350㎜ 이상) * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 300㎜ 이상, 양면시공
③	내화채움재 (내화채움보드)	【SFB-100F】 두께 8.86㎜ 이상, 가로 466.3㎜ 이상, 세로 233.15㎜ 이상 (한 면 2장씩 양면에 동일하게 시공, 총 4장)
④	내화실리콘실란트	【SFS-100】 비중 1.36 이상 * 건조 전: 테두리 8.86㎜ 이상, 이음매 15㎜ 이상 건조 후: 테두리 7.09㎜ 이상, 이음매 12㎜ 이상
⑤	고정못	직결 나사 * 내화채움재 고정 : 호칭 나사경 #6 이상
⑥	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 9oh2Jwo/fVk=

1.2 구성도

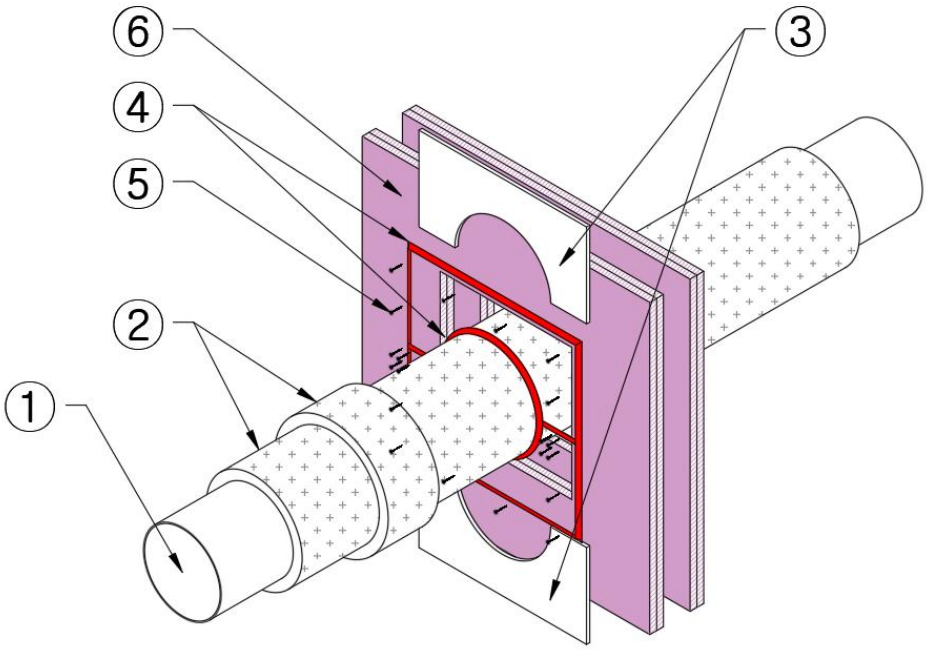


※ 슬리브 미설치

①	관통재	금속배관 (외경 216.3㎜ 이하)
②	보온재 (세라믹섬유블랭킷)	【SFI-100】 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,600㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 3,350㎜ 이상) * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 300㎜ 이상, 양면시공
③	내화채움재 (내화채움보드)	【SFB-100F】 두께 8.86㎜ 이상, 가로 466.3㎜ 이상, 세로 233.15㎜ 이상 (한 면 2장씩 양면에 동일하게 시공, 총 4장)
④	내화실리콘실란트	【SFS-100】 비중 1.36 이상 * 건조 전: 테두리 8.86㎜ 이상, 이음매 15㎜ 이상 건조 후: 테두리 7.09㎜ 이상, 이음매 12㎜ 이상
⑤	고정못	직결 나사 * 내화채움재 고정 : 호칭 나사경 #6 이상
⑥	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 9oh2Jwo/fVk=

1.3 입면도 및 상세도

(단위: ㎜)

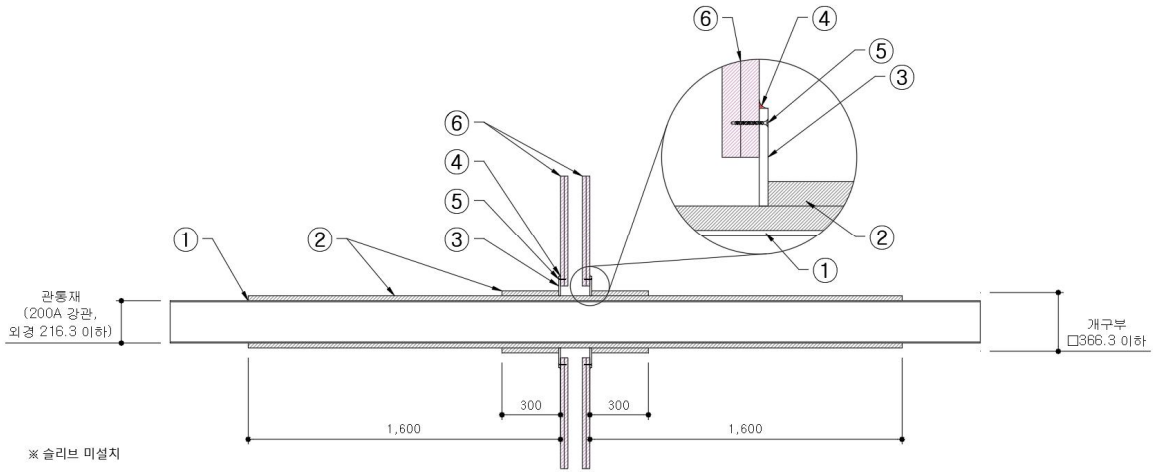


①	관통재	금속배관 (외경 216.3㎜ 이하)
②	보온재 (세라믹섬유블랭킷)	【SFI-100】 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,600㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 3,350㎜ 이상) * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 300㎜ 이상, 양면시공
③	내화채움재 (내화채움보드)	【SFB-100F】 두께 8.86㎜ 이상, 가로 466.3㎜ 이상, 세로 233.15㎜ 이상 (한 면 2장씩 양면에 동일하게 시공, 총 4장)
④	내화실리콘실란트	【SFS-100】 비중 1.36 이상 * 건조 전: 테두리 8.86㎜ 이상, 이음매 15㎜ 이상 건조 후: 테두리 7.09㎜ 이상, 이음매 12㎜ 이상
⑤	고정못	직결 나사 * 내화채움재 고정 : 호칭 나사경 #6 이상
⑥	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 9oh2Jwo/fVk=

1.4. 수평 단면도(평면도)

(단위: ㎜)

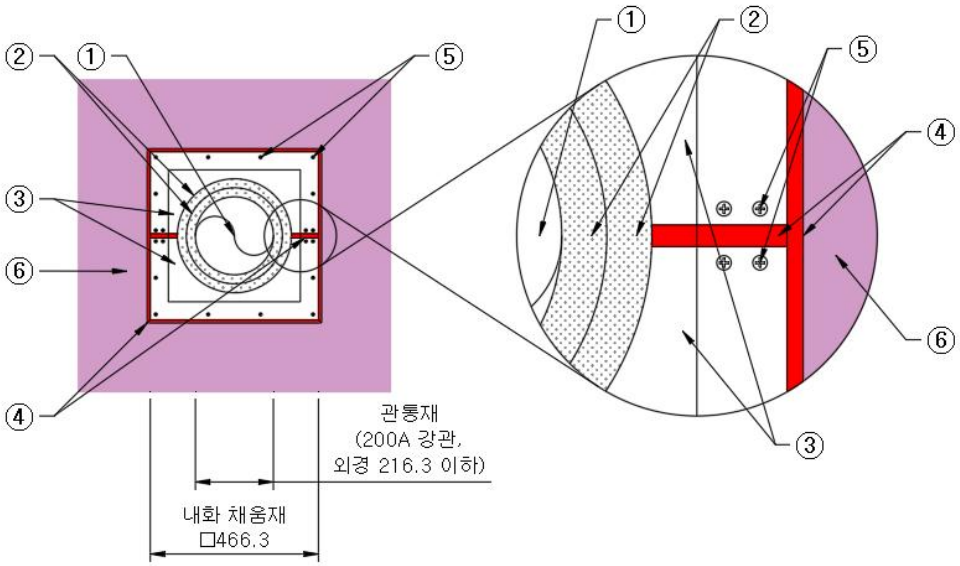





①	관통재	금속배관 (외경 216.3㎜ 이하)
②	보온재 (세라믹섬유블랭킷)	【SFI-100】 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,600㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 3,350㎜ 이상) * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 300㎜ 이상, 양면시공
③	내화채움재 (내화채움보드)	【SFB-100F】 두께 8.86㎜ 이상, 가로 466.3㎜ 이상, 세로 233.15㎜ 이상 (한 면 2장씩 양면에 동일하게 시공, 총 4장)
④	내화실리콘실란트	【SFS-100】 비중 1.36 이상 * 건조 전: 테두리 8.86㎜ 이상, 이음매 15㎜ 이상 건조 후: 테두리 7.09㎜ 이상, 이음매 12㎜ 이상
⑤	고정못	직결 나사 * 내화채움재 고정 : 호칭 나사경 #6 이상
⑥	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 9oh2Jwo/fVk=




2. 시방서

2.1. 시공 순서도

2.1.1. 스터드(콘크리트) 벽체 시공

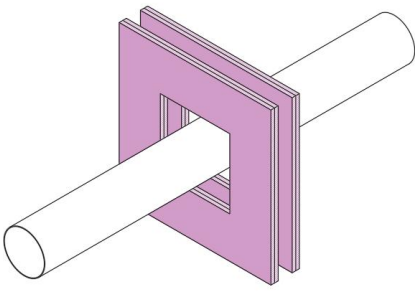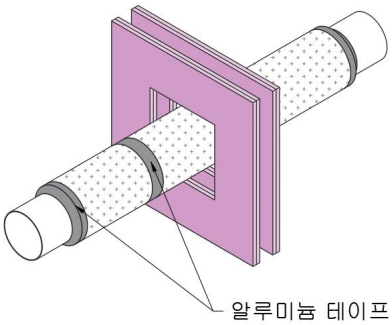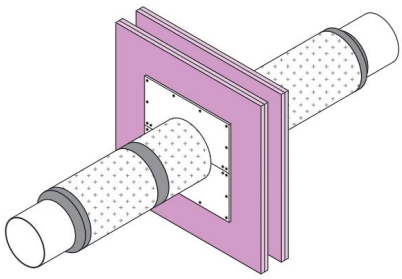NO.	설치조감도	내용
1		<개구부 확인> - 개구부 [슬리브 미설치] 위치에 벽체 오염, 부착물 제거. - 개구부 치수(가로 366.3㎜ 이하, 세로 366.3㎜ 이하) 및 특이사항 확인.
2		<관통재 삽입> - 관통재(금속배관, 외경: 216.3㎜ 이하)를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거.
3		<보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 설치-1> - 보온재(세라믹섬유블랭킷)는 지지구조로부터 1,600㎜ 이상 지지구조를 관통하여 설치. - 보온재【세라믹섬유블랭킷 [SFI-100 {두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,600㎜ 이상 (지지구조를 관통하여 전체 너비 3,350㎜ 이상)}]】를 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 30㎜ 이상 겹치게 하여 설치. - 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감.
4		<내화채움재(내화채움보드) 설치> - 내화채움재【내화채움보드 {SFB-100F (두께 8.86㎜ 이상, 가로 466.3㎜ 이상, 세로 233.15㎜ 이상)}】을 손상되지 않게 지지구조와 보온재(세라믹 섬유 블랭킷)에 밀착하여 설치. - 내화채움재(내화채움보드) 끝단으로부터 15㎜ 이내 위치에 고정못 {직결 나사 (호칭 나사경 #6 이상) 또는 타정기 못}을 이용하여 지지구조에 고정. - 반대편도 동일하게 설치.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 9oh2Jwo/fVk=

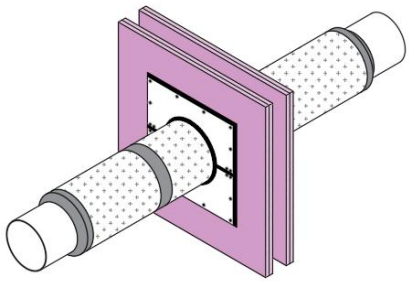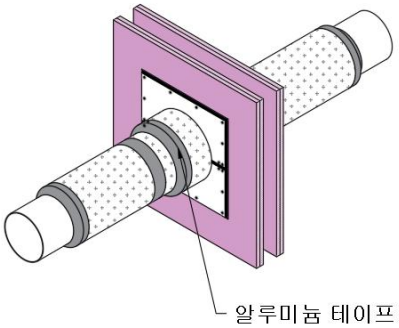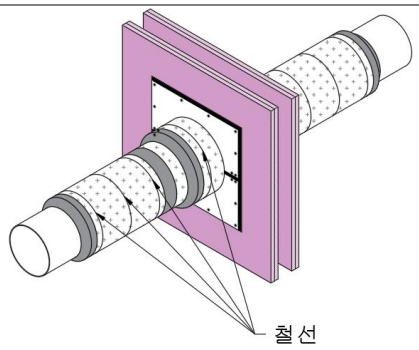5		<내화실리콘실란트 코킹> - 내화실리콘실란트(SFS-100)를 내화채움재(내화채움보드)의 마감부(내화채움보드 - 지지구조, 내화채움보드 - 내화채움보드, 내화채움보드 - 보온재)에 아래와 같이 코킹. - 반대편도 동일하게 설치. ※ 테두리: 내화채움보드-지지구조 접점 부위를 8.86㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. (건조 후: 7.09㎜ 이상) ※ 이음매: 내화채움보드-내화채움보드, 내화채움보드-보온재 접점 부위를 15㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. (건조 후: 12㎜ 이상)
6		<보온재(세라믹섬유블랭킷) 설치-2> - 보온재(세라믹섬유블랭킷)는 지지구조로부터 300㎜ 이상 설치. - 보온재【세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 300㎜ 이상)}】를 보온재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 30㎜ 이상 겹치게 하여 내화채움보드에 밀착시켜 설치. - 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감. - 반대편도 동일하게 설치.
7		<보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 고정> - 철선(직경 1.2㎜ 이상)으로 설치된 보온재(세라믹섬유블랭킷) 끝단에서부터 100㎜ 이격하여 감아 고정. - 반대편도 동일하게 설치.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 9oh2Jwo/fVk=

2.2 현장 설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가. 개구부: 관통재가 방화구획을 통과하는 경우, 관통재가 바닥면이나 벽체를 통과할 수 있도록 뚫어 놓은 부분.

나. 관통재(금속배관): 배관재로써 강관, STS관, 동관, 백관, 흑관, SU PIPE등 금속 재질의 배관을 통칭한다.

다. 내화채움재: 화재의 확산을 방지하기 위해 방화구획 내 벽간, 층간 등 개구부에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 자재.

라. 보온재(세라믹섬유블랭킷): 화재 시 관통재로 전도되는 열을 차단함.

마. 고정못: 내화채움재를 지지구조에 고정하는데 사용되는 자재.

바. 알루미늄 테이프: 보온재가 맞닿는 면에 접착시켜 마감하는 자재.

사. 철선: 보온재의 고정을 위해 사용되는 자재.

2.2.2 적용 범위

가. 이 시방서는 벽 금속배관 내화채움구조 시공에 관한 사항에 적용한다.

나. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공 전 협의사항

가. 내화채움재를 시공하기 전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.


나. 내화채움구조 설치 시 시공 검사방법에 대해 협의한다.

다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

2.2.4 시공 시방서

가. 개구부 확인


- 개구부 [슬리브 미설치] 위치에 벽체 오염, 부착물을 제거한다.
- 개구부의 크기(가로 366.3㎜ 이하, 세로 366.3㎜ 이하) 및 특이사항을 확인한다.



나. 관통재 삽입(금속배관)


- 관통재(금속배관, 외경: 216.3㎜ 이하)를 개구부에 관통하여 설치한다.
- 관통재 삽입 시 개구부가 파손되지 않게 주의한다.
- 관통재 주변의 이물질을 제거한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 9oh2Jwo/fVk=

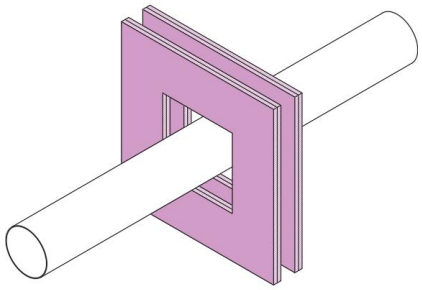


다. 보온재(세라믹섬유블랭킷) 설치-1

- 보온재(세라믹섬유블랭킷)를 1,600㎜ 이상 지지구조를 관통하여 설치한다.
- 보온재【세라믹섬유블랭킷 [SFI-100 {두께 25㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 1,600㎜ 이상 (지지구조를 관통하여 전체 너비 3,350㎜ 이상)}]】를 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 이음매는 30㎜ 이상 겹치게 하여 설치한다.
- 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.

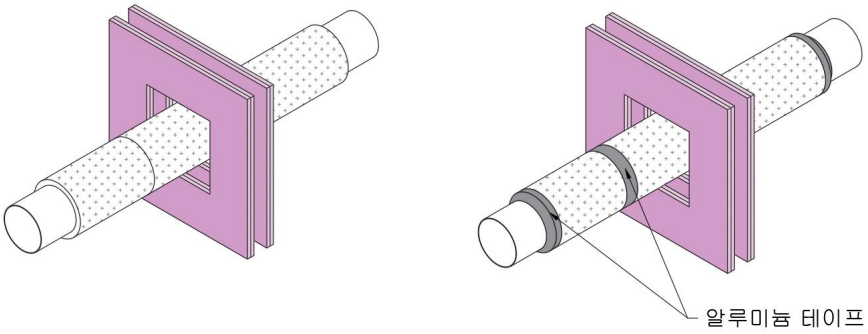

라. 내화채움재(내화채움보드) 설치

- 내화채움재【내화채움보드 {SFB-100F (두께 8.86㎜ 이상, 가로 466.3㎜ 이상, 세로 233.15㎜ 이상)}】 2장을 모양에 맞추어 손상되지 않게 관통재 방향으로 지지구조와 보온재에 밀착되게 부착한다.
- 내화채움재(내화채움보드) 끝단으로부터 15㎜ 이내 위치에 고정못 {직결 나사 (호칭 나사경 #6 이상) 또는 타정기 못}을 이용하여 지지구조에 고정한다.
- 반대편도 동일하게 설치한다.

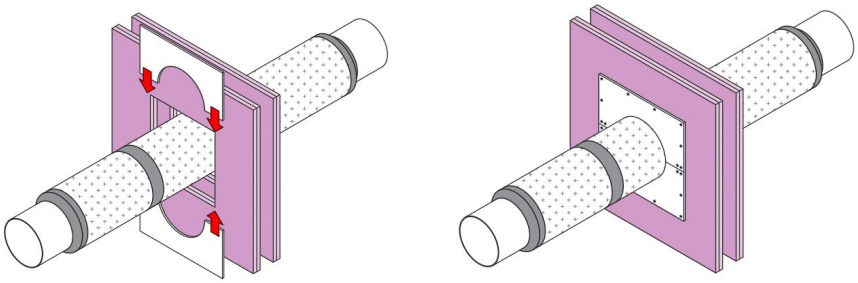

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 9oh2Jwo/fVk=


마. 내화실리콘실란트 코킹


- 내화실리콘실란트(SFS-100)를 내화채움재(내화채움보드)의 마감부(내화채움보드-지지구조, 내화채움보드-내화채움보드, 내화채움보드-보온재)에 아래와 같이 밀실하게 코킹한다.

※ 테두리: 내화채움보드-지지구조 접점 부위를 8.86㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. (건조 후 7.09 ㎜ 이상)

※ 이음매: 내화채움보드-내화채움보드, 내화채움보드-보온재 접점 부위를 15㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. (건조 후 12㎜ 이상)


- 반대편도 동일하게 설치한다.

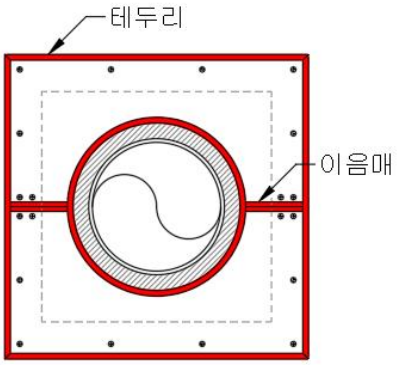

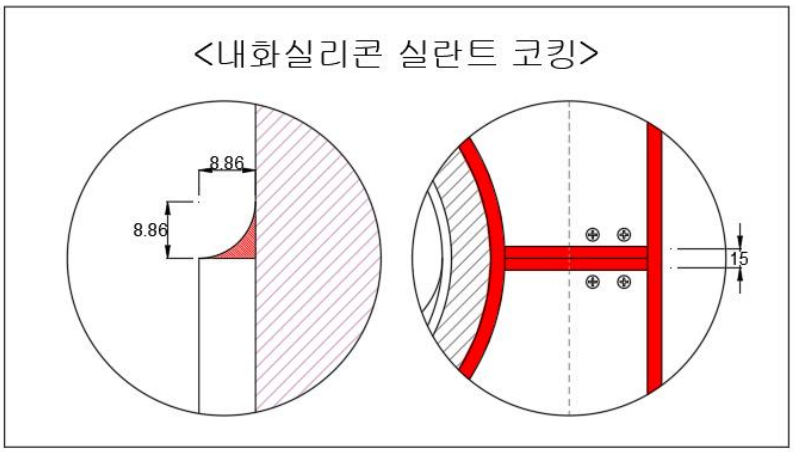

바. 보온재(세라믹섬유블랭킷) 설치-2


- 보온재(세라믹섬유블랭킷)를 300㎜ 이상 아래와 같이 설치한다.
- 보온재【세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 300㎜ 이상)}】를 설치된 보온재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 맞닿는 부분을 30㎜ 이상 겹치게 하여 설치한다.
- 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.
- 보온재는 내화채움보드에 밀착하여 시공하고 벽 양면을 동일하게 설치한다.

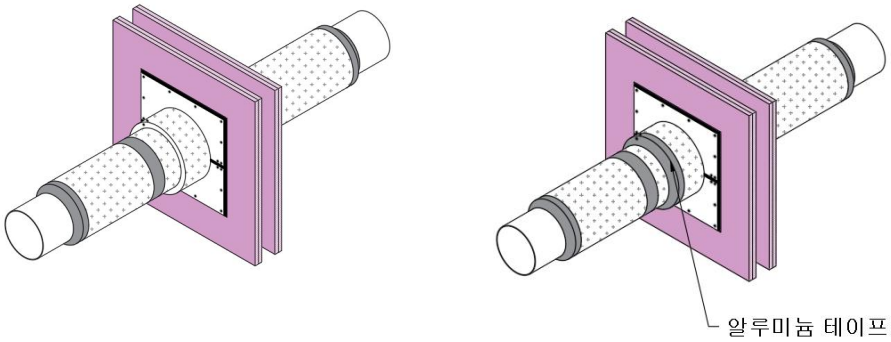

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 9oh2Jwo/fVk=

사. 보온재(세라믹섬유블랭킷) 고정

- 보온재 시공 후 철선(직경 1.2㎜ 이상)을 사용하여 설치된 보온재(세라믹섬유블랭킷) 끝단에서 부터 100㎜ 이격하여 감아 고정한다.
- 반대편도 동일하게 설치한다.

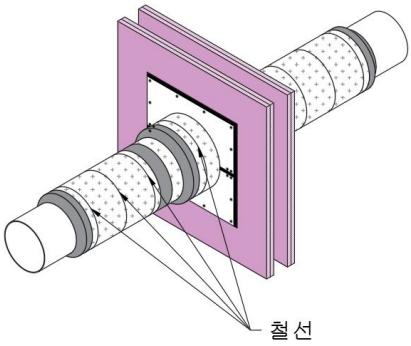

2.2.5 시공시 주의사항

가. 관통재 삽입시 관통재에 의해 개구부가 파손되지 않도록 주의한다.

나. 시공시 규격에 맞는 내화채움재를 확인하고 내화채움재가 지지구조와 밀착되도록 시공하여야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 9oh2Jwo/fVk=

2.3 보관・취급 및 관리

2.3.1 보관 및 취급

가. 내화채움재는 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다.
(제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나. 내화채움재는 충격이 가해지지 않도록 조심한다.

다. 보온재는 세워서 보관한다.

라. 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 오염물질이 흘러들어가지 않도록 주의를 기울여야 한다.

마. 내화채움재의 운반이나 적재 시 내화채움재의 모서리 및 중간 부분이 파손되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

바. 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

2.3.2 안전관리

가. 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.


나. 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분이 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

다. 용접 작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.


라. 적재하여 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 9oh2Jwo/fVk=

2.4 인정구조의 사용범위(예)

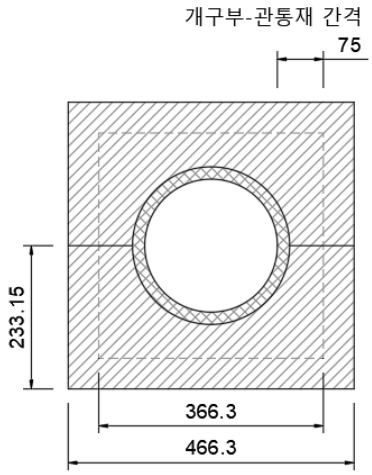

< 200A 관통재 >

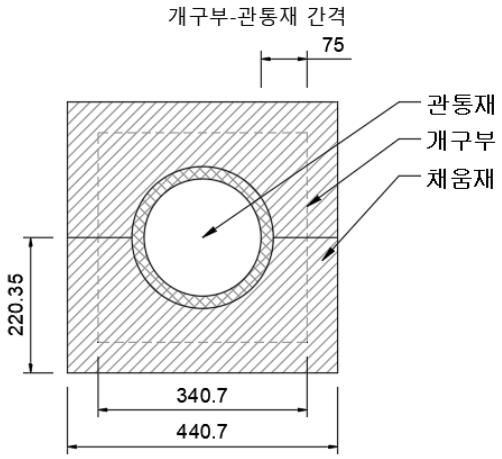

< 175A 관통재 >

개구부 (슬리브) (이하) (㎜)	관통재 (배관 외경) (㎜)	개구부-관통재간격 (이하) (㎜)	채움재 규격(이상)					
			도장용융아연도금강판			채움재		
			두께 (㎜)	가로 (㎜)	세로 (㎜)	두께 (㎜)	가로 (㎜)	세로 (㎜)
366.3 × 366.3	200A (216.3)	75	0.32	466.3	233.15	8.5	466.3	233.15
340.7 × 340.7	175A (190.7)	75	0.32	440.7	220.35	8.5	440.7	220.35

* 해당 규격 인정서에 명시된 개구부 및 관통재의 크기는 증가할 수 없으며 개구부와 관통재 사이의 간격도 증가할 수 없다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 9oh2Jwo/fVk=

3. 품질관리설명서

내화채움구조로 인정받은 자는 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제 15조 규정에 따라 다음과 같이 자체 품질관리를 실시하여야 한다.

3.1. 제품 품질관리

다음 품질기준을 충족하는 제품을 사용하여야 한다.


<table>
<tr><td>No</td><td colspan="5">품질항목</td><td>품질기준</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="5">겉모양</td><td>파손 및 변형이 없어야 하며
한도견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="14">2</td><td rowspan="14">구
성
자
재</td><td rowspan="4">내화채움재
(내화채움보드)</td><td colspan="3">두께 (㎜)</td><td>8.86 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">가스유해성</td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">휨파괴하중</td><td>철판면 200N 이상
호일면 300N 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">강열감량 (%)</td><td>60 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">팽창률[주1)]</td><td>2배 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="10">내화실리콘실란트
(SFS-100)</td><td colspan="3">등급 (KS F 4910)</td><td>F형 25HM</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">슬럼프 (㎜)</td><td>세로</td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td>가로</td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">탄성복원력 (%)</td><td>70 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">인장특성</td><td colspan="2">줄눈 나비의 신장률(%)</td><td>200 (M100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인장응력
(N/㎟)</td><td>23 ℃</td><td>0.4 초과</td></tr>
<tr><td>-20 ℃</td><td>0.6 초과</td></tr>
<tr><td colspan="3">일정 신장 하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">압축 가열・인장 냉각 후의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">수중 침적 후의
일정 신장하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">부피손실 (%)</td><td>10 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">지촉건조시간</td><td>90분 이내</td></tr>
<tr><td rowspan="3">보온재
(세라믹섬유블랭킷)</td><td colspan="3">두께 (㎜)</td><td>25 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">밀도 (kg/㎥)</td><td>96 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">열전도율 (20℃)
(W/m・k)</td><td>0.040 미만</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">내화채움구조 성능시험[주2)]</td><td colspan="2">내화시험</td><td>차열 2시간 용</td></tr>
</table>

주1) 팽창률 시험은 자체 품질 기준 및 시험 절차서에 명기된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주2) 성능시험 항목 중 3항은 외부 시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 9oh2Jwo/fVk=


3.2. 내화채움구조의 구성재료
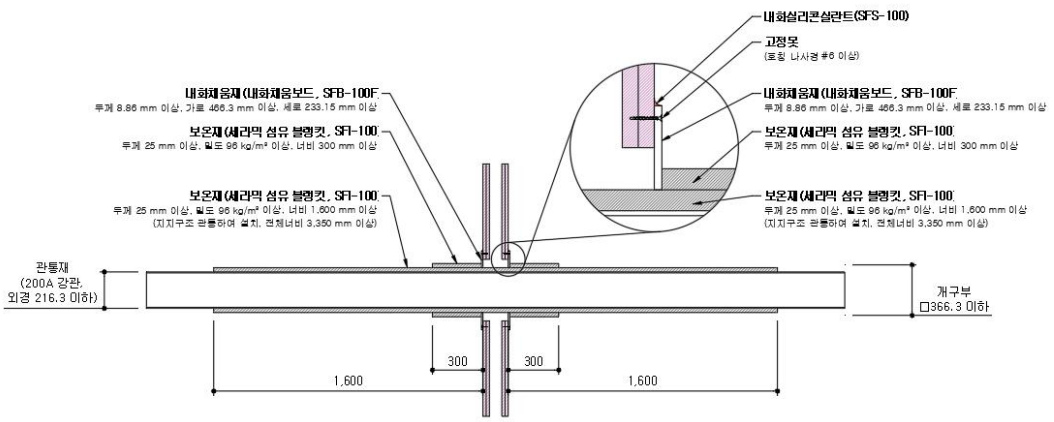
<table>
<tr><td>겉
모
양</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="5">구성
요소</td><td colspan="2">구분</td><td>내용</td></tr>
<tr><td>내화채움재</td><td>내화채움보드
【SFB-100F】</td><td>온도에 의해 탄화발포하는 내화채움재</td></tr>
<tr><td>보온재</td><td>세라믹섬유블랭킷
【SFI-100】</td><td>열을 차단하는 차열재로
관통재에 설치되는 자재</td></tr>
<tr><td colspan="2">내화실리콘실란트
【SFS-100】</td><td>마감으로 사용하는 자재</td></tr>
<tr><td colspan="2">고정못</td><td>내화채움재 고정용 자재</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 9oh2Jwo/fVk=


3.3. 재료 설명서

3.3.1 내화채움재 (내화채움보드, SFB-100F)
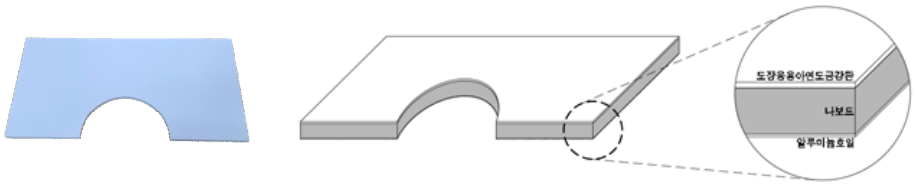
<table>
<tr><th colspan="2">품질항목</th><th colspan="2">품질기준</th><th>품질관리</th></tr>
<tr><td colspan="2">겉모양</td><td colspan="2">판상의 형상으로 표면은 유백색의 도장용융아연도금 강판으로 되어 있고 이면은 알루미늄호일이 부착된 형태임. 이물질 및 표면 손상이 없고 접착이 양호하며 호일면의 경우 찢어짐이 없을 것</td><td rowspan="2">사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td colspan="2">구성</td><td colspan="2">도장용융아연도금강판, 나보드, 알루미늄호일로 구성</td></tr>
<tr><td rowspan="5">도장용융아연
도금강판</td><td rowspan="2">치수
(㎜)</td><td>강종</td><td>CGCC</td><td rowspan="5">- 사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시
- 공급업체의 시험성적서로 대체
- 연 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.
※ KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. (KS D 3520)</td></tr>
<tr><td>두께</td><td>0.32 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">특성</td><td>굽힘밀착성</td><td>시험편의 너비의 양끝에서 각각 7㎜ 이상 떨어진 곳의 바깥쪽 표면의 도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>도막경도</td><td>도막에 긁힌 자국이 생기지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>내충격성</td><td>도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">알루미늄호일</td><td>치수
(㎜)</td><td>두께</td><td>0.04 이상</td><td rowspan="2">사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>특성</td><td>알루미늄
성분비(%)</td><td>97.5~99.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">나보드</td><td>치수
(㎜)</td><td>두께</td><td>8.5 이상</td><td rowspan="2">사내 공정검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>특성</td><td>단위면적당
질량(kg/㎡)</td><td>11.73 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화채움보드</td><td rowspan="3">특성</td><td>팽창률</td><td>초기 부피 대비 2배 이상</td><td rowspan="3">사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>강열감량(%)</td><td>60 이하</td></tr>
<tr><td>단위면적당
질량(kg/㎡)</td><td>14.35 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품 형상 및 도면</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">관리방법</td><td colspan="3">1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 9oh2Jwo/fVk=

3.3.2 보온재 (세라믹섬유블랭킷, SFI-100)

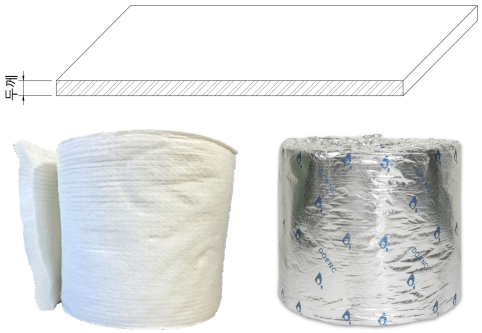품질항목		품질기준	품질관리
모양			
구성		세라믹 섬유 블랭킷이 포장재(은박) 내에 포장되어 있는 형태	
치수 (㎜)	두께	25 이상	- 사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시 - 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 외부 시험기관에 시험의뢰 시 베파베리아를 제거한 후 시험을 의뢰한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. KS L 9104(밀도) KS L 9016(열전도율, 평판열류계법)
밀도(kg/㎥)		96 이상	
열전도율(20℃) (W/m · k)		0.040 미만	
관리방법		1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 9oh2Jwo/fVk=

3.3.3 내화실리콘실란트 (SFS-100)

품질항목			F형 품질기준	품질관리
모양				
등급			25HM	※ 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. 시험방법 KS F 4910
슬럼프 (㎜)	세로		3 이하	
	가로		3 이하	
탄성복원성 %			70 이상	
인장특성	줄눈나비의 신장률(%)		200 (M100)	
	인장응력 N/㎟ 주1)	23 ℃	0.4 초과	
		-20 ℃	0.6 초과	
일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안 된다.	
압축 가열・인장 냉각 후의 접착성			파괴되어서는 안 된다.	
수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안 된다.	
부피손실 %			10 이하	
외관			표면에 이물질이 없는지 여부	사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
지촉건조			90분 이내	
비중			1.36 ~ 1.56	
관리방법			1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	


주1) 이 등급의 경우는 23 ℃ 또는 -20 ℃의 어느 수치를 만족해도 좋다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 9oh2Jwo/fVk=

3.3.4 고정못

품질항목	품질기준
용도	내화채움재를 고정하는 용도로 사용
모양	
길이(A) (㎜)	38 ± 1.5
직경(B)	#6 (3.5 ㎜ ± 0.3)
재질 및 형태	금속 재질 직결 나사

3.3.5 알루미늄 테이프ㄴ

품질항목	품질기준
용도	보온재(세라믹 섬유 블랭킷)의 접합 및 마감의 용도로 사용
모양	
외관	표면에 벗겨짐, 변색이 없을 것
너비 (㎜)	75 이상

3.3.6 철선

품질항목	품질기준
용도	보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 설치 후 관통재와의 고정을 목적으로 사용
모양	
재질 및 형태	단면 모양이 원형인 철선
두께 (㎜)	1.2 이상

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 9oh2Jwo/fVk=

4. 현장시공 품질관리

4.1. 시공관리체크시트

내화채움구조 설치 시공 체크리스트												
현장명					현장주소							
내화채움 구조명	DO-SW200-2H-A				검사시기							
제조자					시공자							
공급자					내화채움구조 시공자							
시공기간	년 월 일 ~ 년 월 일				검사일자							
No.	시공명	품질항목		참조기준	검사설비	검사빈도	품질기준	허용오차	측정값			결과
									1	2	3	
1	관통재 및 개구부 확인	금속배관	외경	설계도서	줄자	1회/일	216.3 ㎜	기준 이하				
		개구부-관통재 간격			줄자	1회/일	75 ㎜	이하				
2	내화채움보드 설치	내화채움보드	두께		줄자	1회/일	8.86 ㎜	이상				
			가로		줄자	1회/일	466.3 ㎜	이상				
			세로		줄자	1회/일	233.15 ㎜	이상				
3	내화실리콘 실란트 코킹	SFS-100	건조전 테두리		줄자	1회/일	8.86 ㎜	이상				
			건조전 이음매		줄자	1회/일	15 ㎜	이상				
			건조후 테두리		줄자	1회/일	7.09 ㎜	이상				
			건조후 이음매		줄자	1회/일	12 ㎜	이상				
4	보온재 시공 (세라믹 섬유블랭킷)	두께			줄자	1회/일	25 ㎜	이상				
		너비			줄자	1회/일	1,600 ㎜	이상				
					줄자	1회/일	300 ㎜	이상				
		알루미늄 테이프 너비			줄자	1회/일	75 ㎜	이상				
		철선	직경		내·외측 캘리퍼	1회/일	1.2 ㎜	이상				
			단부 이격거리		줄자	1회/일	100 ㎜	-				
검사자	소속 :		직책 :		성명 :		(서명)					
확인자 (감리자)	소속 :		직책 :		성명 :		(서명)					

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 9oh2Jwo/fVk=

4.2 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호 서식