G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : aslKlj2rgrY=

시점확인본
진본
2024-06-18
08:34:39
KST
정부시점확인센터

건축자재등 품질 인정서

[내화채움구조]

1. 인정번호 : FS-NP24-0617-5
2. 상 품 명 : 내화자켓(SFBA-200)
3. 구조명 또는 제품명 : DO-NW250-2H-J
4. 사용부위 : 수직부재(벽체) 비금속관 설비관통부
5. 인정내용

내화성능	지지구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구 조
차열 2시간	내화구조 벽체 (스터드 벽, 콘크리트 벽 등)	277㎜ 이하	5㎜ 이하	열가소성 플라스틱 관 (외경 267㎜ 이하)	**내화채움재** 【내화자켓(SFBA-200, 250A), 자켓(두께 1.0㎜ 이상, 너비 132㎜ 이상) + 내화밴드(밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 425㎜ 이상) + 내화밴드(밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 460㎜ 이상) + 내화밴드(밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 465㎜ 이상) + 내화밴드(밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 505㎜ 이상) 한면 1개 (총 2개) 】

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨 대표자 원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2029년 06월 16일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2024년 06월 17일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조 ※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : aslKlj2rgrY=

인정번호 : FS-NP24-0617-5 “이면기재사항”

1. 2024. 06. 17. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : aslKlj2rgrY=


건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[비금속관통재 DO-NW250-2H-J]


1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명도

내화 성능	지지 구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구 조
차열 2시간	내화구조 벽체 (스터드 벽, 콘크리트 벽 등)	277㎜ 이하	5㎜ 이하	열가소성 플라스틱 관 (외경 267㎜ 이하)	**내화채움재** 【내화자켓(SFBA-200, 250A), 자켓(두께 1.0㎜ 이상, 너비 132㎜ 이상) + 내화밴드(밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 425㎜ 이상) + 내화밴드(밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 460㎜ 이상) + 내화밴드(밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 465㎜ 이상) + 내화밴드(밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 505㎜ 이상) 한면 1개 (총 2개) 】

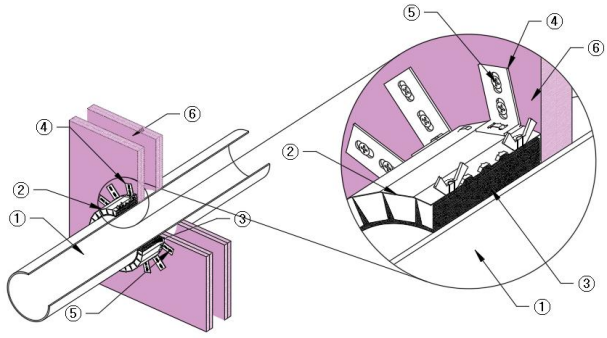

<스터드 벽체>

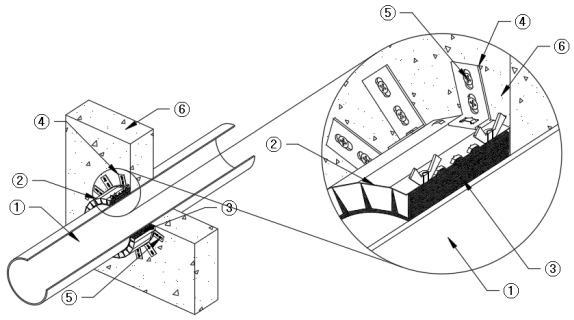


<콘크리트 벽체>


①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 267㎜ 이하
②	내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 250A)]	자켓	두께 1.0㎜ 이상, 너비 132㎜ 이상, 총 2개
③		내화밴드	[밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 425㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 460㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 465㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 505㎜ 이상]
④		브라켓	두께 2.0㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 60㎜ 이상, 높이 29.5㎜ 이상, 한면 12개(총 24개)
⑤	고정못		직결 나사 [#8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상]
⑥	지지구조		스터드 또는 콘크리트 벽체

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : aslKlj2rgrY=

1.2 구성도

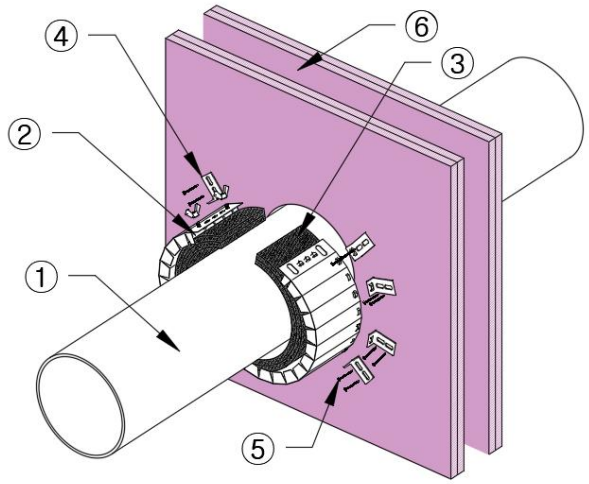

<스터드 벽체>

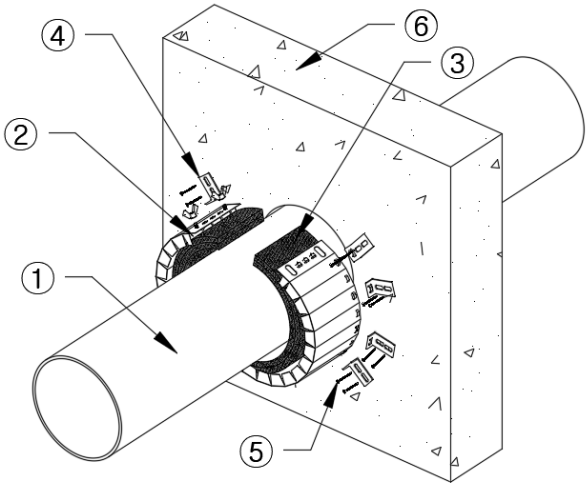


<콘크리트 벽체>

①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 267㎜ 이하
②	내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 250A)]	자켓	두께 1.0㎜ 이상, 너비 132㎜ 이상, 총 2개
③		내화밴드	[밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 425㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 460㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 465㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 505㎜ 이상]
④		브라켓	두께 2.0㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 60㎜ 이상, 높이 29.5㎜ 이상, 한면 12개(총 24개)
⑤	고정못		직결 나사 [#8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상]
⑥	지지구조		스터드 또는 콘크리트 벽체


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : aslKlj2rgrY=

1.3 입면도 및 상세도

1.3.1 입면도

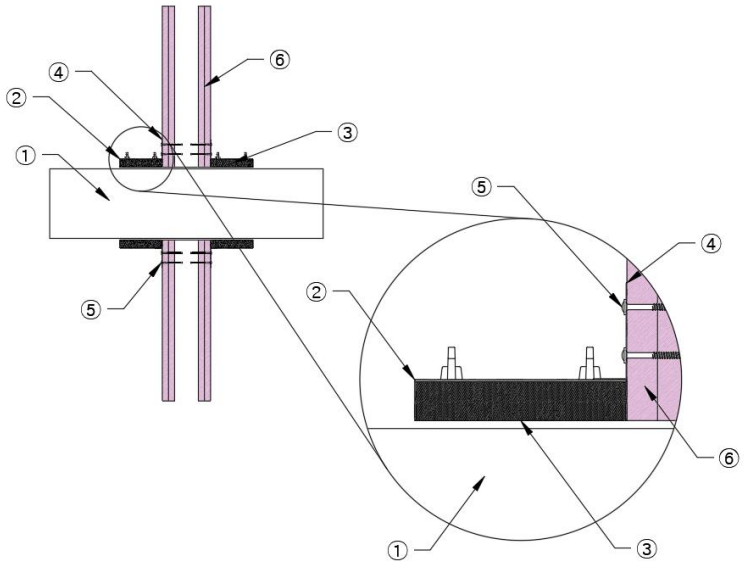

<스터드 벽체>

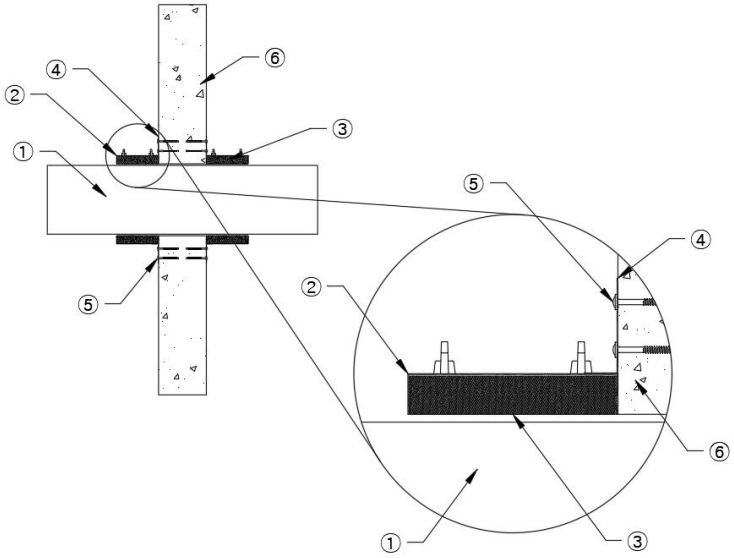


<콘크리트 벽체>


①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 267㎜ 이하
②	내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 250A)]	자켓	두께 1.0㎜ 이상, 너비 132㎜ 이상, 총 2개
③		내화밴드	[밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 425㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 460㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 465㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 505㎜ 이상]
④		브라켓	두께 2.0㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 60㎜ 이상, 높이 29.5㎜ 이상, 한면 12개(총 24개)
⑤	고정못		직결 나사 [#8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상]
⑥	지지구조		스터드 또는 콘크리트 벽체

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : aslKlj2rgrY=

1.3.2 수평 단면도

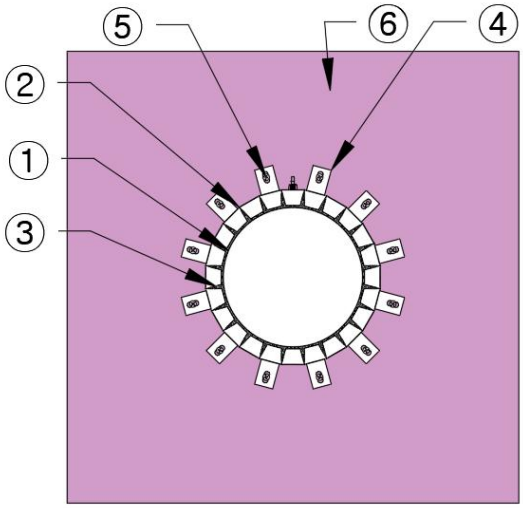

<스터드 벽체>

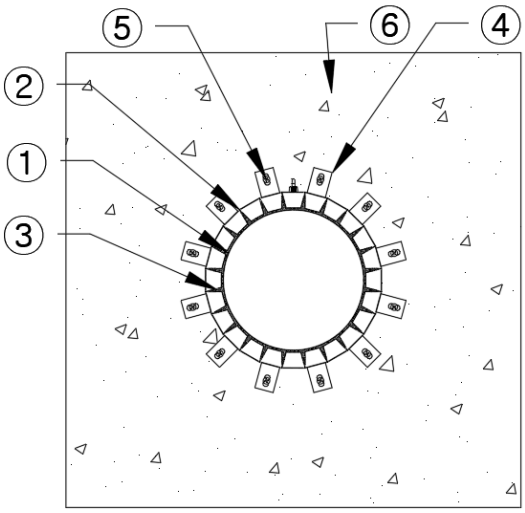

<콘크리트 벽체>





①	관통재		열가소성 플라스틱 관, 외경 267㎜ 이하
②	내화채움재 [내화자켓 (SFBA-200, 250A)]	자켓	두께 1.0㎜ 이상, 너비 132㎜ 이상, 총 2개
③		내화밴드	[밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 425㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 460㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 465㎜ 이상] + [밀도 1.3g/㎤, 두께 12.0㎜ 이상, 너비 130㎜ 이상, 길이 505㎜ 이상]
④		브라켓	두께 2.0㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 60㎜ 이상, 높이 29.5㎜ 이상, 한면 12개(총 24개)
⑤	고정못		직결 나사 [#8(4.2㎜) × 64㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상]
⑥	지지구조		스터드 또는 콘크리트 벽체

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : aslKlj2rgrY=


2. 시방서

2.1 시공순서도

2.1.1 스터드 벽체 시공

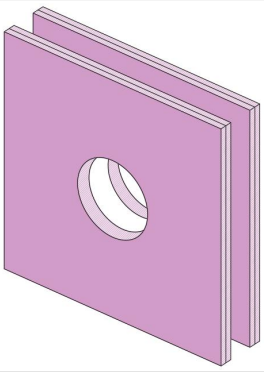
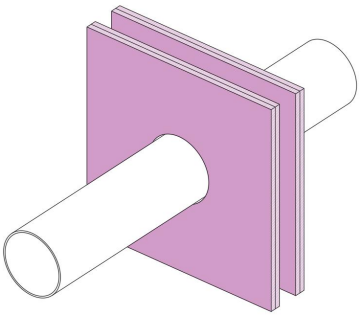
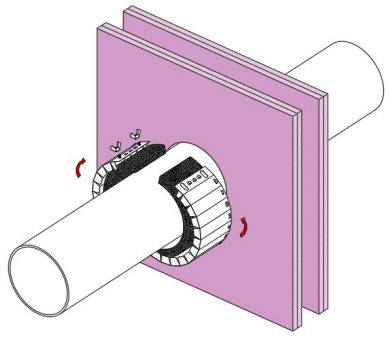
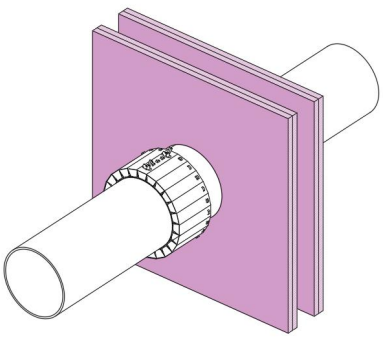
No.	설치 조감도	내 용
1		<개구부 확인> - 개구부 위치에 벽체 오염, 부착물 제거. - 개구부 치수(직경 277㎜ 이하) 및 특이사항 확인.
2		<관통재 삽입> - 관통재(열가소성 플라스틱 관, 외경: 직경 267 ㎜이하)를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거.
3	 	<내화채움재(내화자켓) 설치1> - 관통재 규격에 맞는 내화자켓을 브라켓 체결 부위가 벽체 방향으로 향하게 하여 배관에 감싸고 구멍에 고리를 걸어 체결.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : aslKlj2rgrY=

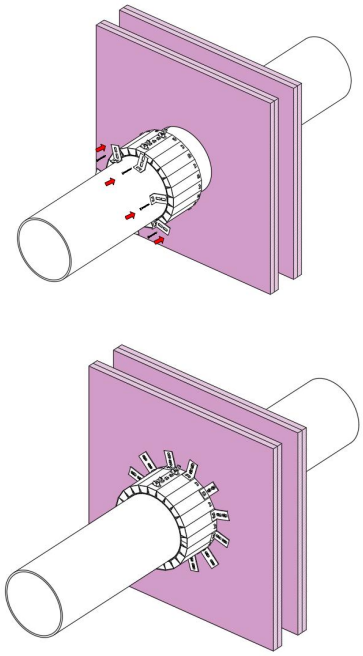
4		<내화채움재(내화자켓) 설치2> - 브라켓 12개를 내화자켓 대각선에 위치하도록 하여 자켓에 있는 홈에 맞게 체결하여 고정못[직결 나사 {#8(4.2㎜) X 64㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정한다. - 반대편도 동일하게 시공한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : aslKlj2rgrY=

2.1.2 콘크리트 벽체 시공

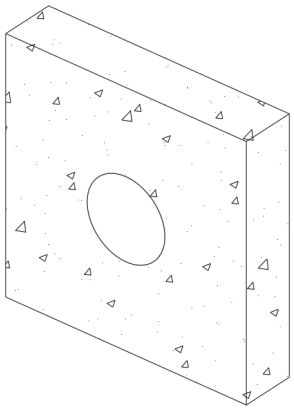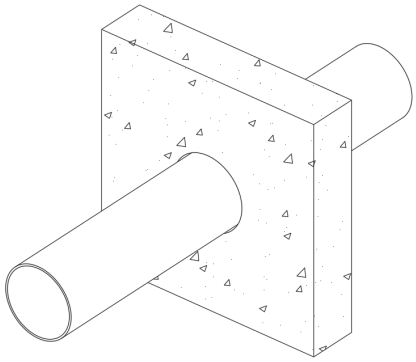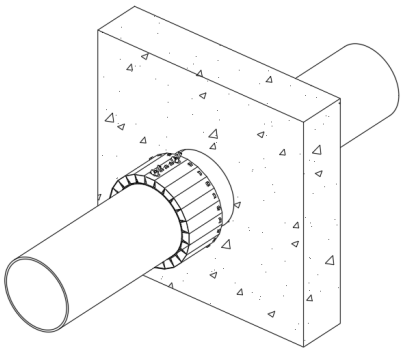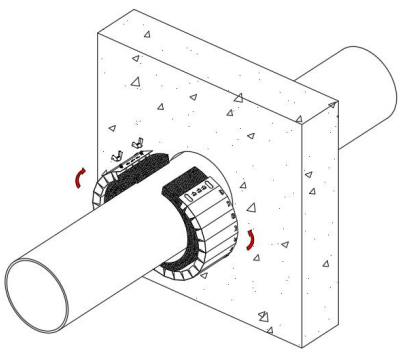No.	설치 조감도	내 용
1		<개구부 확인> - 개구부 위치에 벽체 오염, 부착물 제거. - 개구부 치수(직경 277㎜ 이하) 및 특이사항 확인.
2		<관통재 삽입> - 관통재(열가소성 플라스틱 관, 외경: 직경 267 ㎜이하)를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거.
3	 	<내화채움재(내화자켓) 설치1> - 관통재 규격에 맞는 내화자켓을 브라켓 체결부위가 벽체 방향으로 향하게 하여 배관에 감싸고 구멍에 고리를 걸어 체결.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : aslKlj2rgrY=

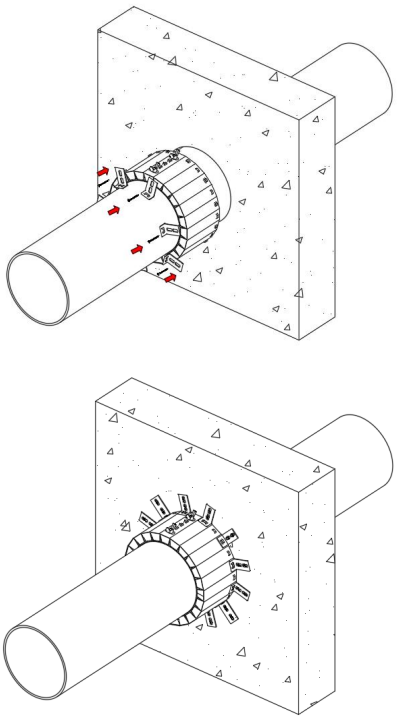4		<내화채움재(내화자켓) 설치2> - 브라켓 12개를 내화자켓 대각선에 위치하도록 하여 자켓에 있는 홈에 맞게 체결하여 고정못[직결 나사 {#8(4.2㎜) X 64㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정한다. - 반대편도 동일하게 시공한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : aslKlj2rgrY=

2.2 현장설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가. 개구부 : 관통재가 방화구획을 통과하는 경우, 관통재가 바닥면이나 벽체를 통과할 수 있도록 뚫어 놓은 개구부

나. 관통재(열가소성 플라스틱 관) : PVC, CPVC, 기타 비금속재질로서 제작된 배관을 통칭한다.

다. 내화채움재 : 화재의 확산을 방지하기 위해 방화구획 내 벽간, 층간 등 설비개구부에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 자재.

라. 브라켓 : 내화채움재(내화자켓)를 지지구조에 고정하기 위한 자재.

마. 고정못 : 내화채움재를 지지구조에 고정하는데 사용되는 자재.

2.2.2 적용의 범위

가. 이 시방서는 벽체 비금속 배관 내화채움구조 시공에 관한 사항에 적용한다.

나. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공 전 협의

가. 내화채움재를 시공하기 전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나. 내화채움구조 설치 시 시공 검사방법에 대해 협의한다.


다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : aslKlj2rgrY=

2.2.4 시공시방서


가. 개구부 확인

- 개구부가 형성되어야 할 위치의 벽 오염, 부착물을 제거하여야 한다.
- 개구부의 크기(직경 277㎜ 이하) 및 특이사항을 확인한다.

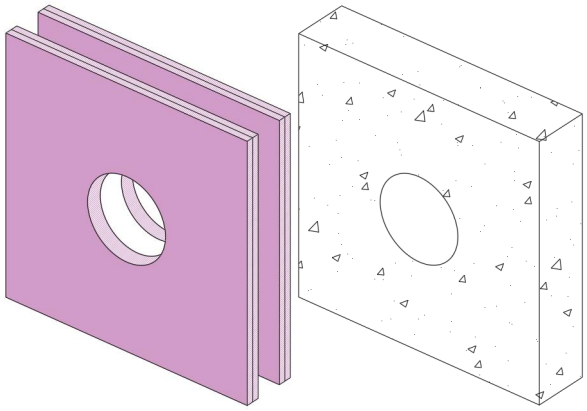

나. 관통재 삽입(비금속관)


- 관통재(열가소성 플라스틱 관, 외경: 직경 267㎜이하) 삽입 전 관통재의 외부 및 개구부 내부 이물질을 제거하고 관통재를 관통시킨다.
- 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의한다.

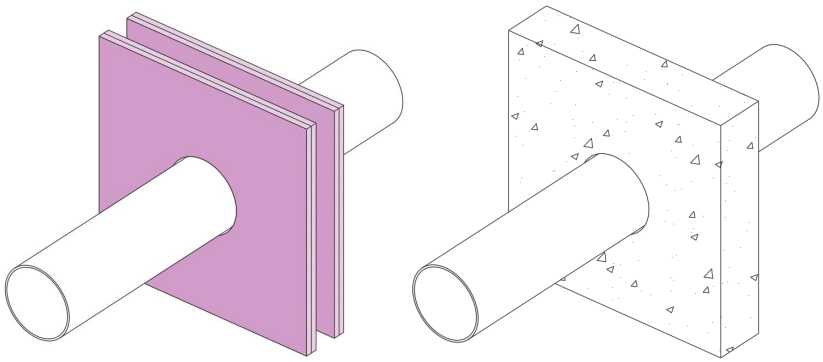



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : aslKlj2rgrY=


다. 내화채움재(내화자켓) 설치1


- 관통재 규격에 맞는 내화자켓을 브라켓 체결 부위가 벽체 방향으로 향하게 하여 자켓 양 끝을 겹치게 하여 배관에 감싸고 구멍에 고리를 걸어 체결 후 나비볼트를 조여 고정한다.

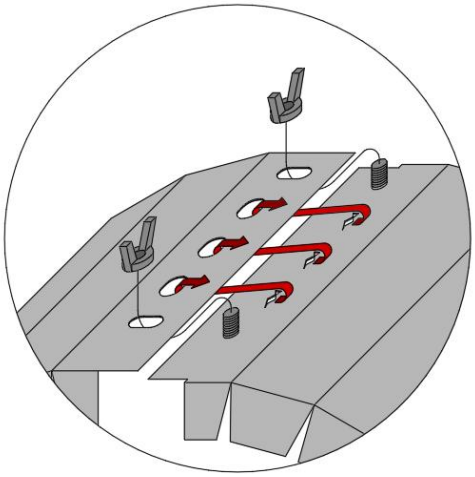

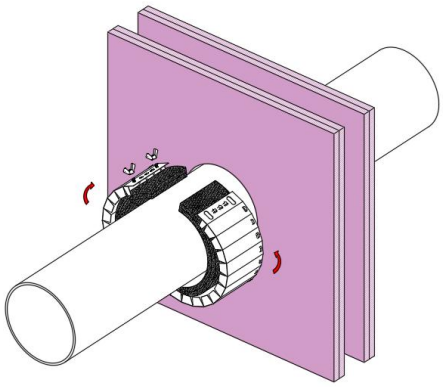

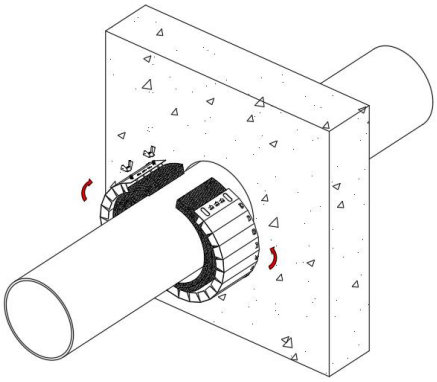

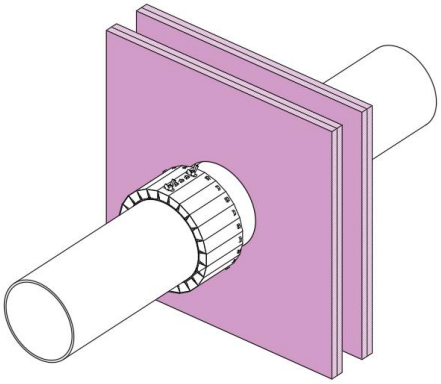


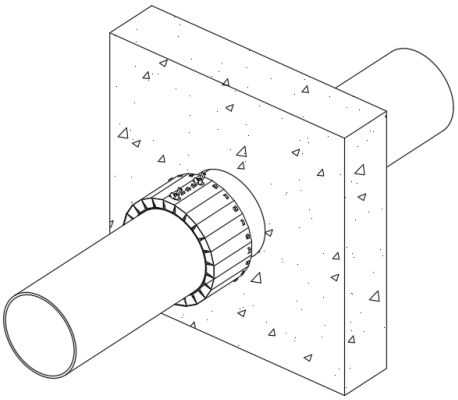

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : aslKlj2rgrY=

라. 내화채움재(내화자켓) 설치2

- 브라켓(두께 2.0㎜ 이상, 너비 29.8㎜ 이상, 길이 60㎜ 이상, 높이 29.5㎜ 이상)은 12개를 내화자켓의 홈에 맞게 고정시킨 후 내화자켓은 지지구조에 밀착시킨다.
- 이후 브라켓의 구멍에 고정못[직결 나사 {#8(4.2㎜) X 64㎜ 이상} 또는 타정기 못 (17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.

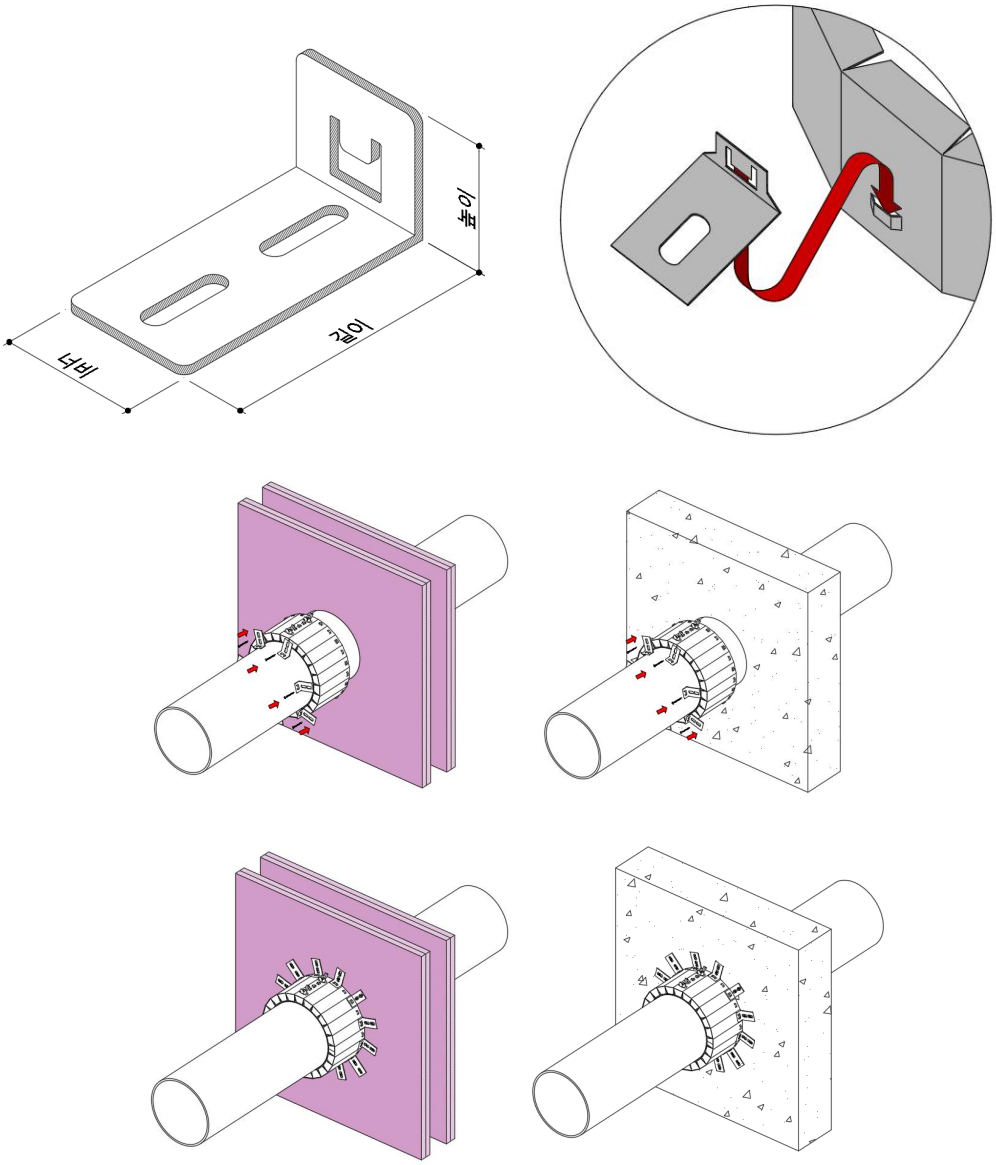

2.2.5 시공 시 주의사항

가. 관통재 삽입시 관통재에 의해 개구부가 파손되지 않도록 주의한다.

나. 시공시 규격에 맞는 내화채움재를 확인하고 내화채움재가 벽과 밀착되도록 시공하여야 한다.

다. 개구부 내부 공간으로 관통재 외 다른 자재 및 구조물을 통과시키지 않도록 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : aslKlj2rgrY=

2.3 보관・취급 및 관리

2.3.1 보관

가. 내화자켓은 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다.
(제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나. 내화자켓은 충격이 가해지지 않도록 조심한다.

2.3.2 취급

가. 내화자켓의 운반이나 적재 시 내화자켓의 파손/변형되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

나. 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

다. 내화자켓 운반 시 모서리의 날카로운 부분에 주의하여 취급한다.

2.3.3 안전관리

가. 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.


나. 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분이 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

다. 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.

라. 적재하여 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : aslKlj2rgrY=

2.4 인정구조의 사용범위(예)

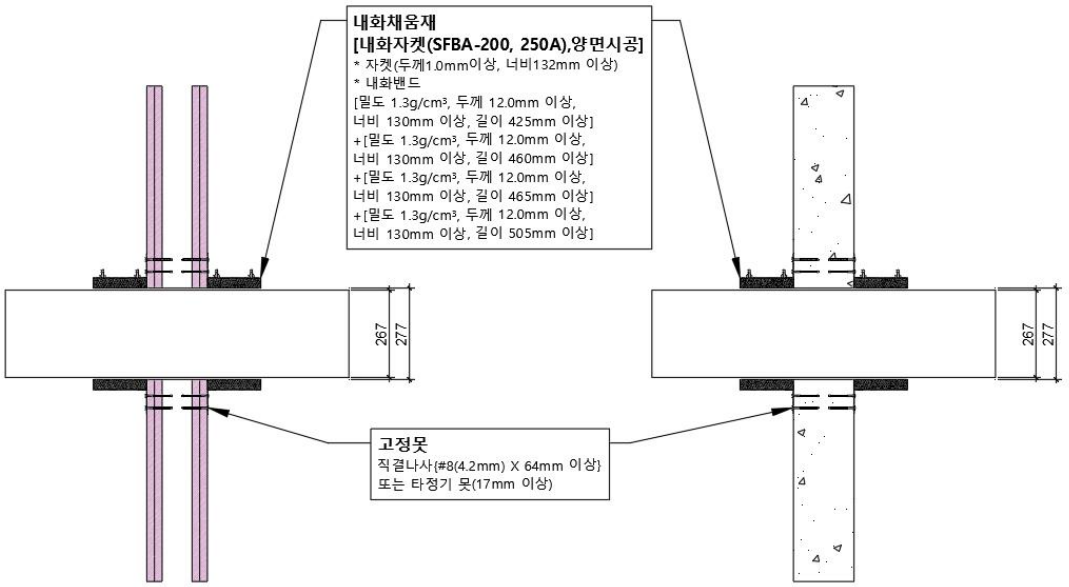

<스터드 벽체> <콘크리트 벽체>

개구부 직경 (이하) (㎜)	관통재		개구부-관통재 간격(이하) (㎜)	내화채움재 [내화자켓_내화밴드] 규격(이상)			비고
	호칭 지름	외경 (㎜)		두께 (㎜)	너비 (㎜)	길이 (㎜)	
277	250	267	5	12	130	425	
				12	130	460	
				12	130	465	
				12	130	505	
226	200	216	5	12	130	355	
				12	130	375	
				12	130	390	
				12	130	415	

*해당 규격 인정서에 명시된 개구부 및 관통재의 크기는 증가할 수 없으며, 개구부와 관통재 사이의 간격도 증가 할 수 없다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : aslKlj2rgrY=

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 품 질

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.


<table>
<tr><th>No</th><th colspan="6">품질항목</th><th>품질기준</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="6">겉모양</td><td>파손 및 변형이 없어야 하며 한도견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="20">2</td><td rowspan="20">구성자재</td><td colspan="2">개구부</td><td colspan="2">원형타공(㎜)</td><td>직경 277 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="19">내화채움재
(내화자켓250A)</td><td rowspan="3">자켓</td><td colspan="2">두께(㎜)</td><td>1.0 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">높이(㎜)</td><td>25 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">너비(㎜)</td><td>132 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="16">내화밴드</td><td rowspan="3">내화밴드1</td><td>두께(㎜)</td><td>12 이상</td></tr>
<tr><td>너비(㎜)</td><td>130 이상</td></tr>
<tr><td>길이(㎜)</td><td>425 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화밴드2</td><td>두께(㎜)</td><td>12 이상</td></tr>
<tr><td>너비(㎜)</td><td>130 이상</td></tr>
<tr><td>길이(㎜)</td><td>460 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화밴드3</td><td>두께(㎜)</td><td>12 이상</td></tr>
<tr><td>너비(㎜)</td><td>130 이상</td></tr>
<tr><td>길이(㎜)</td><td>465 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화밴드4</td><td>두께(㎜)</td><td>12 이상</td></tr>
<tr><td>너비(㎜)</td><td>130 이상</td></tr>
<tr><td>길이(㎜)</td><td>505 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">밀도(g/㎤)</td><td>1.3 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">가스유해성</td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">팽창력 주1)</td><td>20배 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">브라켓</td><td colspan="2">두께(㎜)</td><td>2.0 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">너비(㎜)</td><td>29.8 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">길이(㎜)</td><td>60 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">높이(㎜)</td><td>29.5 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">고정못</td><td>직결나사</td><td colspan="2">직경(㎜)</td><td>4.2 이상</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">길이(㎜)</td><td>64 이상</td></tr>
<tr><td></td><td>타정못</td><td colspan="2">길이(㎜)</td><td>17 이상</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="4">내화채움구조 성능시험 주2)</td><td>내화시험</td><td>차열 2시간 용</td></tr>
</table>

주1) 팽창력 시험은 자체 품질기준 및 시험절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주2) 성능시험 항목 중 3항은 외부 공인시험기관에서 건축자재 등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : aslKlj2rgrY=

3.2 내화채움구조의 구성 재료

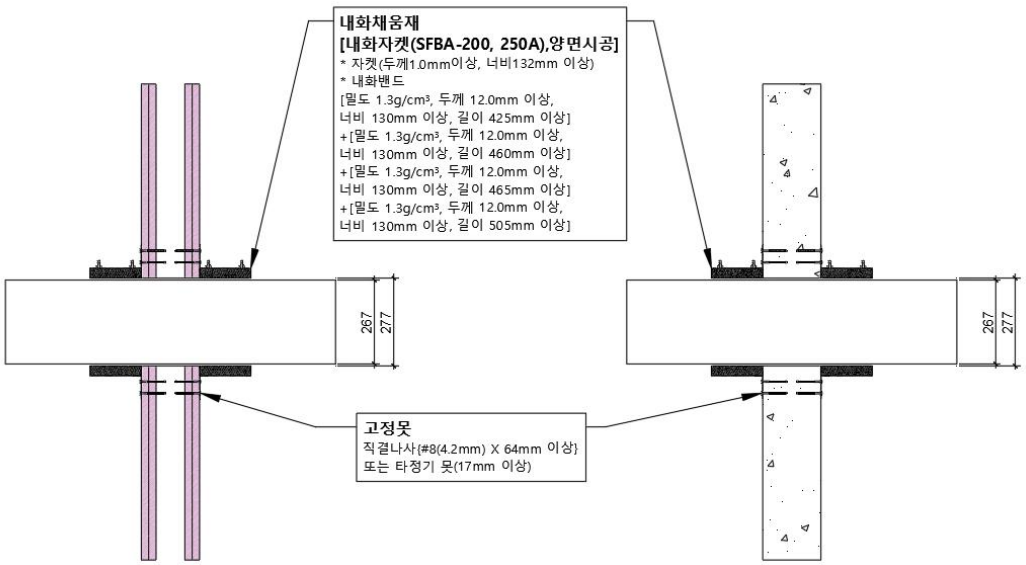
<table>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="3"> 

〈스터드 벽체〉 〈콘크리트 벽체〉</td></tr>
<tr><td rowspan="7">구성요소</td><td colspan="2">구분</td><td>내용</td></tr>
<tr><td colspan="2">관통재</td><td>PVC, CPVC, 기타 비금속재질로써 제작된 배관</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화채움재
(내화자켓)</td><td>자켓</td><td>내화자켓 프레임을 형성하는 자재</td></tr>
<tr><td>내화밴드</td><td>온도에 의해 탄화 발포하는 내화채움재</td></tr>
<tr><td>브라켓</td><td>내화자켓을 지지구조에 고정하기 위한 결합용 자재</td></tr>
<tr><td colspan="2">고정못</td><td>내화자켓을 지지구조에 고정시키는 자재</td></tr>
<tr><td colspan="2">지지구조</td><td>스터드 벽체 또는 콘크리트 벽체</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : aslKlj2rgrY=


3.3 재료 설명서

3.3.1 내화자켓(250A)


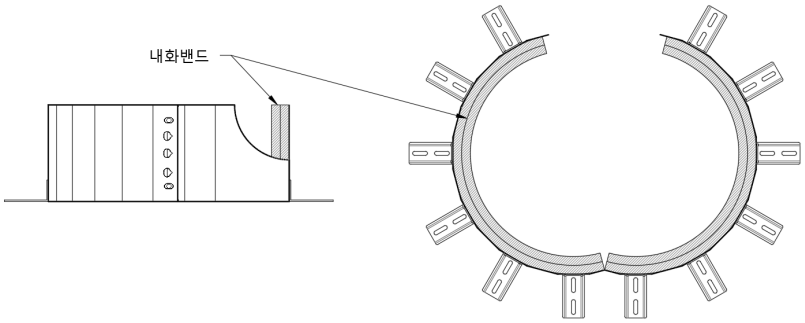
<table>
<tr><th colspan="2">품질항목</th><th colspan="2">품질기준</th><th>품질관리</th></tr>
<tr><td colspan="2">겉모양</td><td colspan="2">규격의 내화밴드가 비닐에 포장된 형태로 포장재의 훼손 도는 제품의 끊어짐, 파손이 없어야 한다.</td><td rowspan="2">사내 제품검사기준서 에 따라 검사실시 (DOP-QC-0601)</td></tr>
<tr><td colspan="2">구성</td><td colspan="2">철재 자켓에 내화밴드가 삽입된 채움재(내화차켓)와 지지구조에 채움재를 고정할 수 있는 수개의 브라켓으로 구성</td></tr>
<tr><td rowspan="13">치수 (㎜)</td><td rowspan="2">자켓</td><td>재질</td><td>G.I. (Galvanized Iron)</td><td rowspan="13">사내 품질관리 표준(공정검사기준서)에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0603)</td></tr>
<tr><td>두께</td><td>1.0 ㎜</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화밴드1</td><td>두께</td><td>12.0 이상</td></tr>
<tr><td>너비</td><td>130 이상</td></tr>
<tr><td>길이</td><td>425 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화밴드2</td><td>두께</td><td>12.0 이상</td></tr>
<tr><td>너비</td><td>130 이상</td></tr>
<tr><td>길이</td><td>460 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화밴드3</td><td>두께</td><td>12.0 이상</td></tr>
<tr><td>너비</td><td>130 이상</td></tr>
<tr><td>길이</td><td>465 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화밴드4</td><td>두께</td><td>12.0 이상</td></tr>
<tr><td>너비</td><td>130 이상</td></tr>
<tr><td>길이</td><td>505 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">특성</td><td rowspan="2">자켓</td><td>인장강도</td><td>270 ㎫ 이상</td><td rowspan="2">KS D 3506</td></tr>
<tr><td>항복점</td><td>205 ㎫ 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">내화밴드</td><td>밀도</td><td>1.3 g/㎤ 이상</td><td rowspan="2">사내 품질관리 표준(제품검사기준서-내화자켓)에 따라 검사 실시(DOP-QC-0601)</td></tr>
<tr><td>팽창율</td><td>20 배 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품 형상 및 도면</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">관리방법</td><td colspan="3">1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : aslKlj2rgrY=

3.3.2 브라켓

품질항목		품질기준	품질관리
도면		 	
외 관		제품 손상이 없을 것	수입검사기준서에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0401)
재질		G.I. (Galvanized Iron)	
두께		2.0 ㎜ 이상	
치수	A	28.8~30.8 ㎜	
	B	59~61 ㎜	
	C	28.5~30.5 ㎜	
특성	인장강도	270 ㎫ 이상	KS D 3506 제조처 성적서
	항복점	205 ㎫ 이상	

3.3.3 고정못

품질항목	품질기준	
사용부위	내화자켓	
모양	직결나사	타정기못
		
길이(A) (㎜)	64 이상	17 이상
직경(B)	#8 (4.2㎜) 이상	-
재질	철재 재질의 직결 나사	철재 재질의 못
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : aslKlj2rgrY=

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 현장 체크리스트

내화채움구조 설치시공 현장 체크리스트

현장명					현장주소							
내화채움 구조명	DO-NW250-2H-J				검사시기							
제조자					시공자							
공급자					내화채움구조 시공자							
시공기간	년 월 일 ~ 년 월 일				검사일자							

No	시공명	품질항목		참조기준	검사설비	검사빈도	품질기준	허용오차	측정값			결과
									1	2	3	
1	관통재 및 개구부 확인	비금속 배관	외경	설계도서	줄자	1회/일	267㎜	KS M 3404 허용공차에 따름				
		개구부-관통재 간격			줄자	1회/일	5㎜	이하				
2	내화자켓 (250A) 설치	자켓	두께		내·외측 캘리퍼	1회/일	1.0㎜	이상				
			너비		줄자	1회/일	132㎜	이상				
		내화 밴드1	두께		줄자	2회/일	12.0㎜	이상				
			너비		줄자	2회/일	130㎜	이상				
			길이		줄자	2회/일	425㎜	이상				
		내화 밴드2	두께		줄자	2회/일	12.0㎜	이상				
			너비		줄자	2회/일	130㎜	이상				
			길이		줄자	2회/일	460㎜	이상				
		내화 밴드3	두께		줄자	2회/일	12.0㎜	이상				
			너비		줄자	2회/일	130㎜	이상				
			길이		줄자	2회/일	465㎜	이상				
		내화 밴드4	두께		줄자	2회/일	12.0㎜	이상				
			너비		줄자	2회/일	130㎜	이상				
			길이		줄자	2회/일	505㎜	이상				
		브라켓	두께		내·외측 캘리퍼	1회/일	2.0㎜	이상				
			설치수량		육안	1회/일	12개	이상				

검사자	소속 :	직책 :	성명 :	(서명)
확인자 (감리자)	소속 :	직책 :	성명 :	(서명)

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : aslKlj2rgrY=

4.2 내화채움구조 품질관리서

- 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」별지 제5호서식